



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

Water technology at your service



2 ГОДА ГАРАНТИИ
2



serie **blue**®


DESIGN BY

pininfarina

50 Hz

DR blue


Открытое многоканальное рабочее колесо

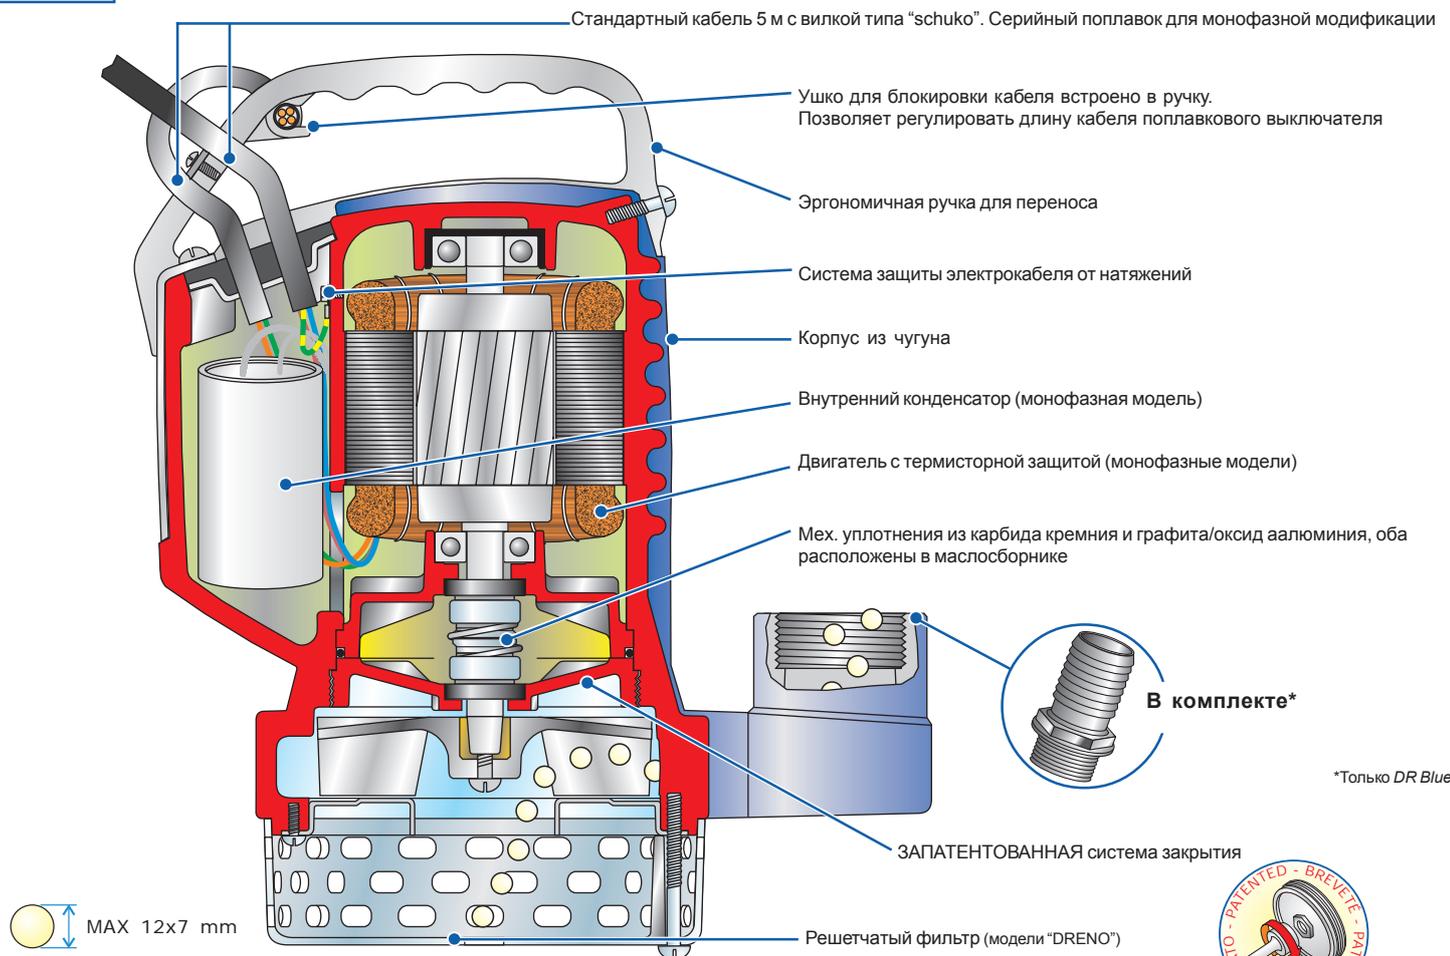

*Только DR Blue

DG blue

Задвинутое рабочее колесо вихревого типа

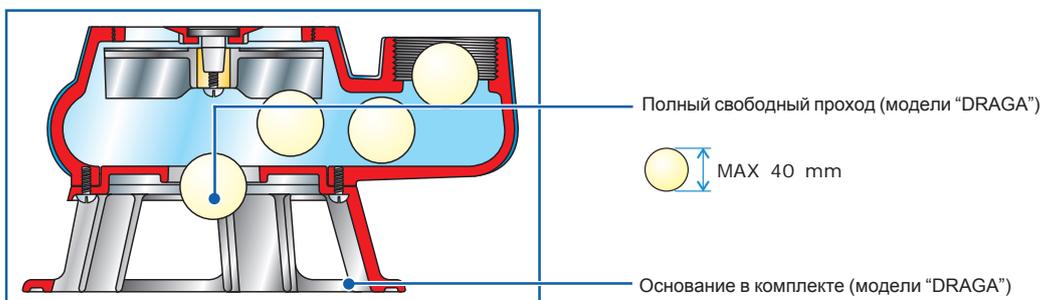

Pininfarina: эксклюзивный партнер



Имя "Pininfarina" тесно связано с сектором спортивных машин и является выражением **эгантности, простоты и инновации**.

Компания "Pininfarina" имеет более чем семидесятилетний опыт в области проектирования и промышленного черчения и работает - профессионально и со знанием дела - во многих отраслях.

Сотрудничество с компанией "Zenit" родилось, благодаря намерению придать новый имидж продукции и удовлетворить требования на рынке с помощью инновативных технических решений




DRblue

Открытое многоканальное рабочее колесо



| Модель | Мощность | | Напряжение (В) | | Сила тока (А) | | Об./мин. | Подача (Ø мм) | Отвер. фильтра (мм) |
|---------------------|----------|------|----------------|-----|---------------|------|----------|---------------|---------------------|
| | кВт | л.с. | ~1 | ~3 | ~1 | ~3 | | | |
| ① DR blue 40 M | 0.3 | 0.4 | 220 | - | 2.3 | - | 2900 | 1 1/4" | 12 x 7 |
| ② DR blue 50 M | 0.37 | 0.5 | 220 | - | 2.8 | - | 2900 | 1 1/4" | 12 x 7 |
| ③ DR blue 75 M (T) | 0.55 | 0.75 | 220 | 380 | 4.1 | 1.45 | 2900 | 1 1/4" | 12 x 7 |
| ④ DR blue 100 M (T) | 0.74 | 1.0 | 220 | 380 | 5.6 | 2.15 | 2900 | 1 1/4" | 12 x 7 |

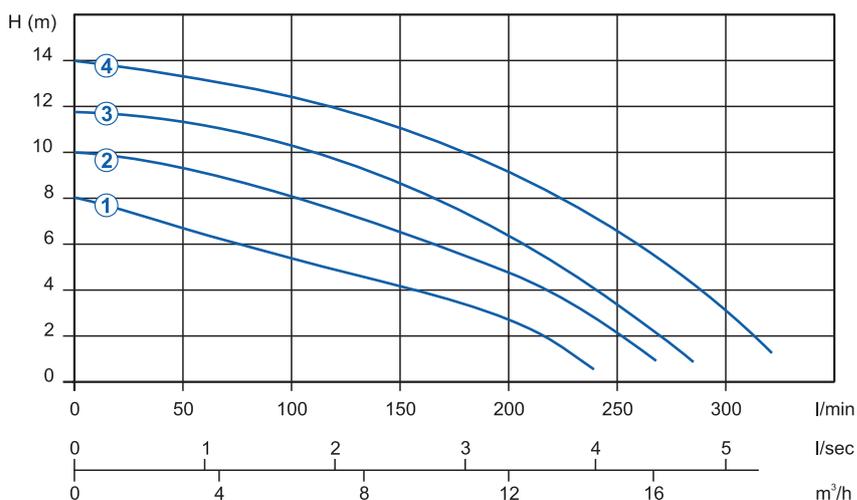


DGblue

Задвинутое рабочее колесо вихревого типа



| Модель | Мощность | | Напряжение (В) | | Сила тока (А) | | Об./мин. | Подача (Ø мм) | Своб. проход (мм) |
|---------------------|----------|------|----------------|-----|---------------|------|----------|---------------|-------------------|
| | кВт | л.с. | ~1 | ~3 | ~1 | ~3 | | | |
| ⑤ DG blue 40 M | 0.3 | 0.4 | 220 | - | 2.3 | - | 2900 | 1 1/2" | 40 |
| ⑥ DG blue 50 M | 0.37 | 0.5 | 220 | - | 2.8 | - | 2900 | 1 1/2" | 40 |
| ⑦ DG blue 75 M (T) | 0.55 | 0.75 | 220 | 380 | 4.1 | 1.45 | 2900 | 1 1/2" | 40 |
| ⑧ DG blue 100 M (T) | 0.74 | 1.0 | 220 | 380 | 5.6 | 2.15 | 2900 | 1 1/2" | 40 |

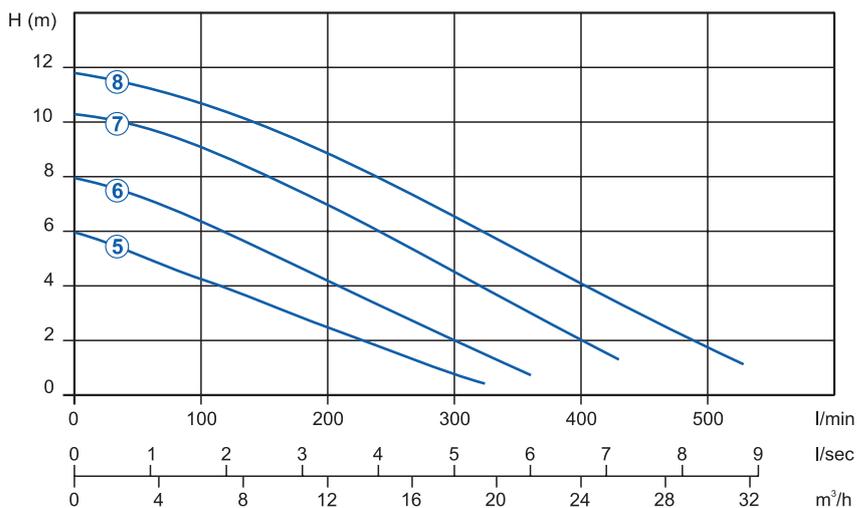


Стандартный кабель типа "H07RN-F" длиной 5 м с вилкой "schuko".

ОПЦИЯ: Кабель длиной 10 метров; обязательный при эксплуатации на открытом воздухе по стандарту EN 60335-2-41




Габариты и вес

DR blue

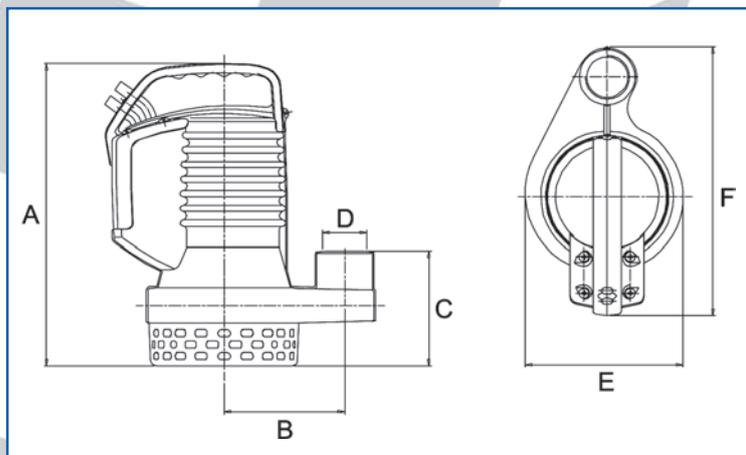

DG blue

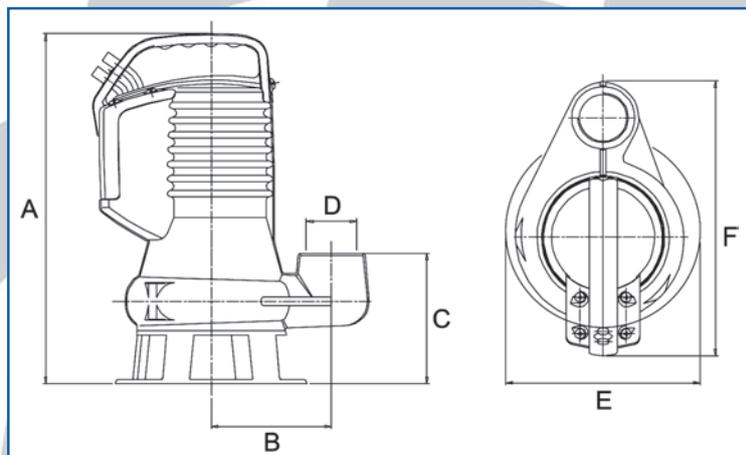

DR blue


| | A | B | C | D | E | F | Kg |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| DR blue 40 | 289 | 114 | 110 | 1 1/4" | 150 | 257 | 11.5 |
| DR blue 50 | 289 | 114 | 110 | 1 1/4" | 150 | 257 | 12.0 |
| DR blue 75 | 317 | 114 | 110 | 1 1/4" | 150 | 257 | 13.5 |
| DR blue 100 | 317 | 114 | 110 | 1 1/4" | 150 | 257 | 14.0 |

DG blue


| | A | B | C | D | E | F | Kg |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| DG blue 40 | 335 | 114 | 125 | 1 1/2" | 182 | 263 | 12.5 |
| DG blue 50 | 335 | 114 | 125 | 1 1/2" | 182 | 263 | 13.0 |
| DG blue 75 | 363 | 114 | 125 | 1 1/2" | 182 | 263 | 15.0 |
| DG blue 100 | 363 | 114 | 125 | 1 1/2" | 182 | 263 | 15.5 |




Типы установки

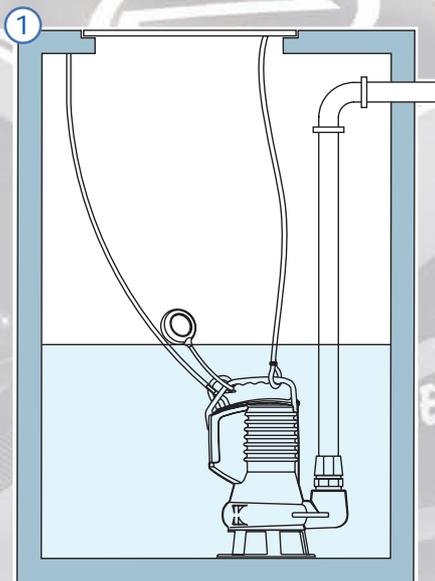

Установка с трубой и соединением из полиэтилена

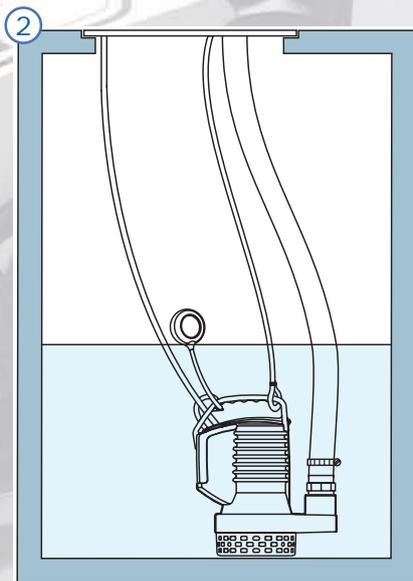

Установка со шланговой муфтой и гибким шлангом

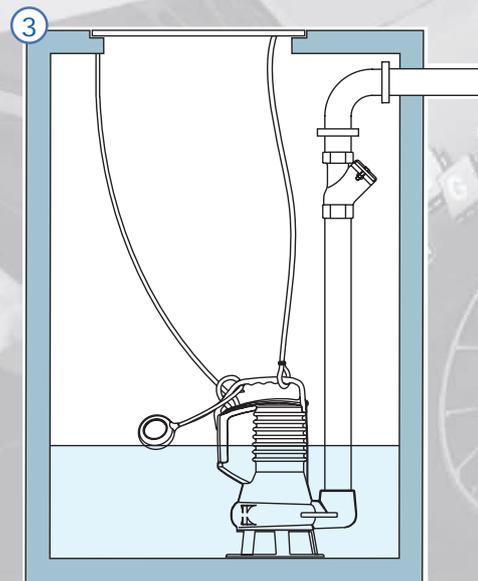

Неподвижная установка с резьбовой металлической трубой



www.zenit.com info@zenit.com