
ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

# Calpeda B-N4 32-125D/A

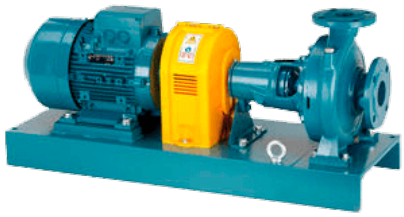

ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

**Количество оборотов:** 1450 об/мин

**Напряжение:** 380В

**Материал:** Бронза

**Область применения:** Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания, Аквапарки и бассейны

**Эксплуатационные ограничения:** Температура жидкости от -10°C до +90°C. Температура окружающего воздуха не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар (для N,N4 40/160,200; N,N4 50/125,160; N,N4 65/125,160,200,250; N,N4 80/160). Манометрическая высота всасывания не более 7 м.

**Производительность**
от 2.4 до 10.8 м³/ч

**Напор**
от 2 до 4.6 м

**Мощность**
0.25 кВт

**Напряжение**
380 В

## Описание

Модель центробежных насосов Calpeda B-N4 32-125D/A благодаря своей универсальности и многофункциональности получили распространение в самых разных направлениях водоснабжения промышленности, сельскохозяйственной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и быта. Они предназначены для перекачки чистых жидкостей, не имеющих в своем составе химически-агрессивных компонентов к материалам, из которых изготовлен насос, а также твердых включений, взвешенных частиц и газов. Широкий температурный диапазон перекачиваемых жидкостей позволяет эксплуатировать оборудование в установках охлаждения, циркуляции, теплоснабжения и кондиционирования. Насосы линейки обеспечивают полив садовых участков и сельскохозяйственных угодий, реализуют работу противопожарных установок, осуществляют водоснабжение жилых зданий и коммерческих объектов. Современный энергоэффективный двигатель нового поколения мощностью 0.25 кВт формирует напор от 2 до 4,6 м, производительность оборудования — от 2,4 до 10,8 м³/ч, напряжение — 380 В. Составляющие моделей выполнены из чугуна и хромовой стали, что формирует их высокую степень устойчивости к коррозии, окислению и возможным механическим повреждениям. При соблюдении всех необходимых эксплуатационных требований насосы линейки работают в непрерывном режиме.

## Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru




С уважением,
ООО «Гидроальянс»