
ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara 3LP4 32-160/0,37R

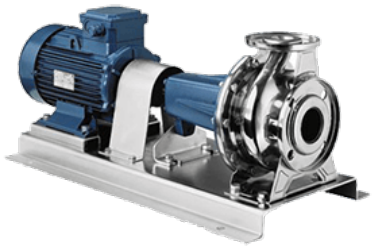

Количество оборотов: 1450 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 316
Область применения: Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

Производительность
от 3 до 10.5 м³/ч

Напор
от 4.2 до 7 м

Мощность
0.37 кВт

Напряжение
380 В

Описание

Консольно-моноблочные насосы Ebara 3LP4 32-160/0,37R– гарантия японского качества и долгой службы. Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях: водоснабжение (в промышленности, сельском хозяйстве, коммунальной сфере), строительство (в том числе системах пожаротушения, кондиционирования и отопления), промышленность (перекачка воды и прочих жидкостей, градирни, моечные системы), опорожнение и повышение давления, плавательные бассейны. Благодаря грамотному сочетанию технических особенностей, показатели индекса MEI выше 0,4. Модель Ebara 3LP4 32-160/0,37R имеет 3-фазное напряжение 380В, высокоэффективные 4-полюсные двигатели асинхронного типа соответствуют классу IP55, мощностью 0.37 кВт. Производительностью от 3 до 10,5 м3/час при напоре от 4,2 до 7 метров. Внутренняя вентиляция позволяет увеличить время работы, однако тепловую защиту конструкции должен обеспечить потребитель. Высокая стойкость насоса выдерживает давление до десяти бар, диапазон рабочей температуры жидкостей широкий: от -20 °C до +120 °C градусов. Класс изоляции IP55 препятствует выходу из строя даже при высоких нагрузках. Класс IP55 предполагает высокую защиту электронасосов от попадания на рабочие поверхности мелких твёрдых частиц органического или минерального происхождения. (IP – степень пылевлагозащиты) Стандартное торцевое уплотнение изготовлено из Графит/керамика/NBR, остальные части конструкции, в том числе корпус и его крышка, контактирующие с жидкостями, произведены из нержавеющей стали, отвечающей стандартам и обладающей повышенной износоустойчивостью.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79

Email:
sales@hydroalliance.ru



С уважением,
ООО «Гидроальянс»