
ГИДРОАЛЬЯНС

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **09.11.2026**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

# Ebara 3M4E 32-160/0,37R

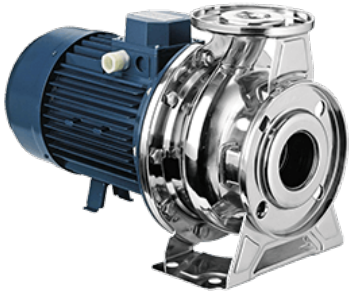


**Количество оборотов:** 1450 об/мин
**Напряжение:** 380В
**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304
**Область применения:** Строительство, Промышленность, Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания

**Производительность**
от 3 до 10.5 м³/ч

**Напор**
от 6.3 до 8.7 м

**Мощность**
0.37 кВт

**Напряжение**
380 В

## Описание

Консольно-моноблочные насосы Ebara 3M4E 32-160/0,37R– гарантия японского качества и долгой службы. Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях: водоснабжение (в промышленности, сельском хозяйстве, коммунальной сфере), строительство (в том числе системах пожаротушения, кондиционирования и отопления), промышленность (перекачка воды и прочих жидкостей, градирни, моечные системы), опорожнение и повышение давления, плавательные бассейны. Благодаря грамотному сочетанию технических особенностей, показатели индекса MEI выше 0,4. Модель Ebara 3M4E 32-160/0,37R имеет 3-фазное напряжение 380В, высокоэффективные 4-полюсные двигатели асинхронного типа соответствуют классу IP55, мощностью 0.37 кВт. Производительностью от 3 до 10,5 м3/час при напоре от 6,3 до 8,7 метров. Внутренняя вентиляция позволяет увеличить время работы, однако тепловую защиту конструкции должен обеспечить потребитель. Высокая стойкость насоса выдерживает давление до десяти бар, диапазон рабочей температуры жидкостей широкий: от -20 °C до +120 °C градусов. Класс изоляции IP55 препятствует выходу из строя даже при высоких нагрузках. Класс IP55 предполагает высокую защиту электронасосов от попадания на рабочие поверхности мелких твёрдых частиц органического или минерального происхождения. (IP – степень пылевлагозащиты) Стандартное торцевое уплотнение изготовлено из Графит/керамика/NBR, остальные части конструкции, в том числе корпус и его крышка, контактирующие с жидкостями, произведены из нержавеющей стали, отвечающей стандартам и обладающей повышенной износоустойчивостью.

## Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г

Телефон:
**8 (800) 550 79 08**
**8 (495) 723 36 79**

Email:
**sales@hydroalliance.ru**




С уважением,
ООО «Гидроальянс»