

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **28.01.2022**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Flygt NP 3153.820 NT 454



 ГИДРОАЛ'ЯНС.РФ

Количество оборотов: 1450 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация



Производительность
от 3.6 до 234 м³/ч



Напор
от 9 до 25.5 м



Мощность
12.5 кВт



Напряжение
380 В

Описание

Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям. Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.

Сегодня годовой оборот промышленной группы Flygt составляет более 7 млрд. \$. В структуру компании Flygt входит около полусотни торговых фирм и более 130 представительств по всему миру. Корпорация поставляет на мировой рынок инновационные инженерные решения, которые сертифицированы по международным стандартам и заслужили высокие оценки экспертов отрасли водоснабжения.

Погружные насосы с измельчителем и полужакрытым рабочим колесом для сточных вод Flygt – это профессиональное насосное оборудование, которое эффективно реализует задачи дренажа и водоотведения промышленности, сельскохозяйственной, строительной отраслей и частного сектора. Погружные насосы Flygt NP 3153.820 NT 454 обеспечивают функционирование канализационных систем, работают на откачке всевозможных отходов промышленности и быта, используются для осушения затопленных помещений и территорий и пр. Оборудование укомплектовано энергоэффективным двигателем с комплексом систем защиты мощностью 12,5 кВт, напряжением 3~380В, работающим с частотой вращения двигателя ~1450 об/мин, который бесперебойно функционирует даже при повышенных нагрузках, полустационарная установка в мокром колодце с размещением насоса на двух направляющих штангах. Соединение с напорным патрубком осуществляется автоматически упрощает монтаж насосного оборудования.

Центробежные канализационные насосы Flygt работают с сильнозагрязненными жидкостями, а также химическими составами, которые не агрессивны к материалам оборудования. Температурный режим перекачиваемых жидкостей +40 градусов. Канализационные насосы Flygt NP 3153.820 NT 454 функционируют с производительностью в диапазоне от 3,6 до 234 м³/час и создают напор от 9 до 25,5 м. Оборудование изготовлено из чугуна и duplexной нержавеющей стали, которые устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям.

Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

8 (800) 333 36 79

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

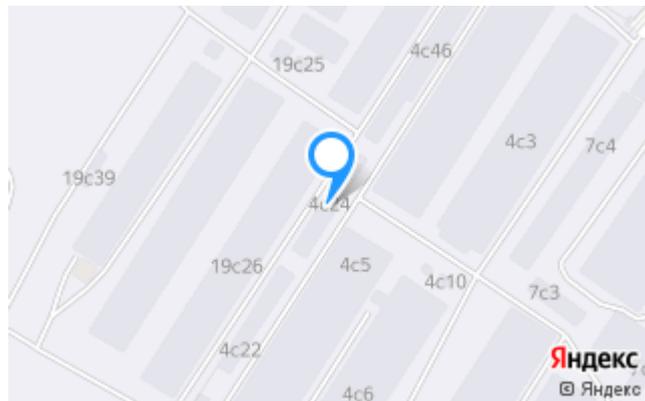

С уважением,
ООО «Гидроальянс»

