

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **28.01.2022**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Flygt NP 3153.820 NT 456



 ГИДРОАЛ'ЯНС.РФ

Количество оборотов: 1450 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация



Производительность
от 3.6 до 217.8 м³/ч



Напор
от 6.5 до 21 м



Мощность
12.5 кВт



Напряжение
380 В

Описание

Насосное оборудование шведской компании Flygt разрабатывается специально для сложных условий эксплуатации по перекачке сильнозагрязненных жидкостей, а также отходов промышленной, сельскохозяйственной, строительной или добывающей отраслей. Уже более 100 лет компания специализируется на производстве профессиональных дренажных, шламовых и канализационных насосов для разных сфер применения. Производство насосов Flygt сосредоточено в городе Эммабода на юге Швеции. Здесь расположен головной офис компании и промышленная группа, которая состоит из исследовательских лабораторий, конструкторских бюро, обучающих центров, а также завода с полным производственным циклом.

Центробежные канализационные насосы Flygt работают с сильнозагрязненными жидкостями, а также химическими составами, которые не агрессивны к материалам оборудования. Температурный режим перекачиваемых жидкостей +40 градусов. Канализационные насосы Flygt NP 3153.820 NT 456 функционируют с производительностью в диапазоне от 3,6 до 217,8 м³/час и создают напор от 6,5 до 21 м. Оборудование изготовлено из чугуна и дуплексной нержавеющей стали, которые устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям.

Погружные дренажные насосы Flygt NP 3153.820 NT 456 — насосное оборудование широкого спектра назначения, которое прекрасно зарекомендовало себя как в обеспечении нужд водоотведения промышленного масштаба, так и в решении локальных задач малого бизнеса и быта. Центробежные насосы Flygt задействованы в промышленности, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ и частном секторе. Оборудование используется для дренажа различной сложности. Высокую надежность и бесперебойную работу погружных дренажных насосов Flygt NP 3153.820 NT 456 в первую очередь обеспечивает комплектация новым поколением электрических двигателей мощностью 12,5кВт, напряжением 3~380В, работающих с частотой вращения двигателя ~1450 об/мин., полустационарная установка в мокром колодце с размещением насоса на двух направляющих штангах. Соединение с напорным патрубком осуществляется автоматически упрощает монтаж насосного оборудования.

Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям. Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.

Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

8 (800) 333 36 79

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

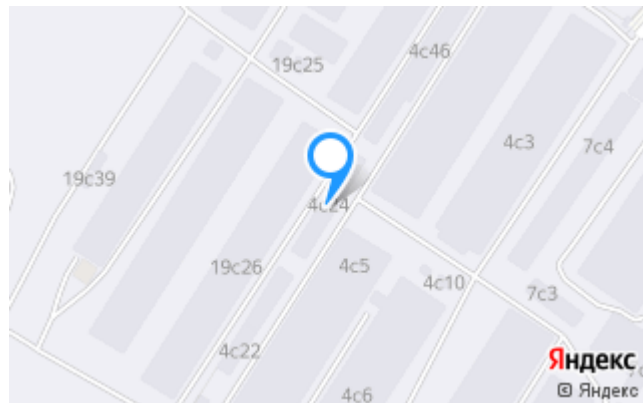

С уважением,
ООО «Гидроальянс»

