

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.06.2021**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Flygt NS 3202.185 HT 271



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация



Производительность

от 3.6 до 243 м³/ч



Напор

от 39 до 98 м



Мощность

47 кВт



Напряжение

380 В

Описание

Насосное оборудование Flygt используется для перекачки питьевых, сточных и технологических вод, работает на очистке колодцев, бассейнов и скважин, выполняет откачку воды из затопленных помещений и территорий и пр. Насосы Flygt прекрасно справляются с самыми трудными задачами водоотведения строительной, нефтегазовой и горной промышленности, работая в тоннелях и шахтах.

Погружные дренажные насосы Flygt NS 3202.185 HT 271 — насосное оборудование широкого спектра назначения, которое прекрасно зарекомендовало себя как в обеспечении нужд водоотведения промышленного масштаба, так и в решении локальных задач малого бизнеса и быта. Центробежные насосы Flygt задействованы в промышленности, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ и частном секторе. Оборудование используется для дренажа различной сложности. Высокую надежность и бесперебойную работу погружных дренажных насосов Flygt NS 3202.185 HT 271 в первую очередь обеспечивает комплектация новым поколением электрических двигателей мощностью 47кВт, напряжением 3~380В, работающих с частотой вращения двигателя ~2900 об/мин., портативная полустационарная установка в мокром колодце с муфтой или фланцем шланга для соединения с нагнетательной линией упрощает монтаж насосного оборудования.

Погружные дренажные насосы Flygt работают с загрязненными жидкостями с большим содержанием твердых и волокнистых компонентов. Кроме того, оборудование может перекачивать химические жидкости, которые не агрессивны к материалам его изготовления. Ведущие рабочие узлы и корпус центробежного насосного оборудования Flygt NS 3202.185 HT 271 изготовлены из чугуна и нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии, окислению и механическим повреждениям, что формирует длительный рабочий ресурс насосов и возможность их использования в сложных условиях. Дренажные насосы Flygt NS 3202.185 HT 271 функционируют с производительностью в диапазоне от 3,6 до 243 м³/ч. и создают напор от 39 до 98 м.

Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям. Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.

Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

8 (800) 550 79 08

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

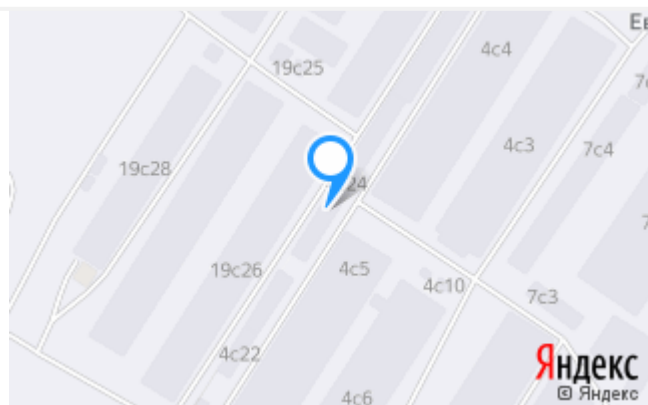

С уважением,
ООО «Гидроальянс»

