

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.06.2021**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Flygt NS 3315.660 HT 456



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 1450 об/мин

Напряжение: 380В

Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация



Производительность
от 3.6 до 547.2 м³/ч



Напор
от 30.5 до 62.5 м



Мощность
85 кВт



Напряжение
380 В

Описание

Канализационные насосы — специализированная группа насосного оборудования, предназначенная для отвода стоков в тех условиях, где невозможна работа самотечной канализационной системы. На современном рынке данная категория насосов представлена широким ассортиментом моделей с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. По конструктивным особенностям среди них можно выделить две большие группы. Это канализационные насосы с измельчителем и канализационные насосы без измельчителя для серых стоков.

Дренажные погружные насосы Flygt — профессиональное насосное оборудование, которое прекрасно зарекомендовало себя в реализации задач водоотведения и дренажа различных отраслей промышленности, сферы ЖКХ, сельскохозяйственной отрасли и быта. Погружные насосы Flygt NS 3315.660 HT 456 эффективно работают на откачке промышленных, строительных и сельскохозяйственных отходов, используются для осушения затопленных помещений и территорий, применяются для работы со сточными водами, используются для очистки выгребных ям. Бесперебойную работу насосам Flygt обеспечивает энергоэффективный двигатель мощностью 85 кВт, напряжением 3~380В, работающий с частотой вращения двигателя ~1450 об/мин., портативная полустационарная установка в мокром колодце с муфтой или фланцем шланга для соединения с нагнетательной линией упрощает монтаж насосного оборудования.

Каталог компании Flygt представлен широким ассортиментом моделей с различной комплектацией для разных сфер применения. Это модели из чугуна, алюминия и нержавеющей стали, версии для сухой и погружной установки, насосы, укомплектованные современными системами контроля и безопасности, в числе которых датчики вибрации, датчики течи, датчики температуры и пр.

Дренажные погружные насосы Flygt NS 3315.660 HT 456 предназначены для перекачки сильнозагрязненных и химических жидкостей, которые не агрессивны к материалам оборудования. Погружные насосы Flygt изготовлены из нержавеющей стали и чугуна, которые устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям, поэтому оборудование эффективно функционирует в сложных условиях эксплуатации. Центробежные насосы Flygt NS 3315.660 HT 456 формируют напор от 30,5 до 62,5 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 547,2 м³/ч.

Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

8 (800) 550 79 08

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

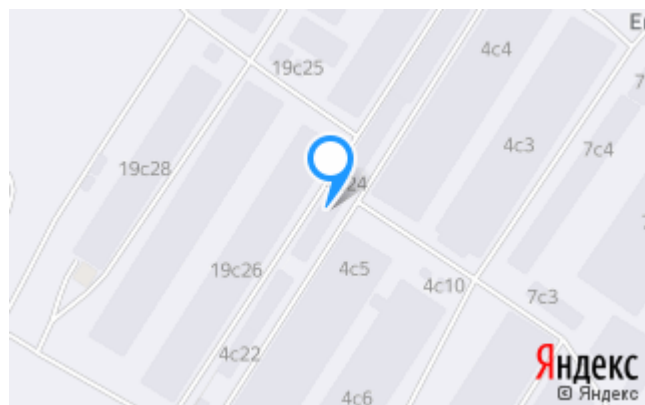

С уважением,
ООО «Гидроальянс»

