

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **12.06.2021**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Flygt NT 3315.660 MT 635




ГИДРОАЛЬЯНС.РФ


Количество оборотов: 970 об/мин


Напряжение: 380В


Материал: Чугун

Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация

 **Производительность**
от 3.6 до 1,152.0 м³/ч

 **Напор**
от 11.5 до 34.5 м

 **Мощность**
75 кВт

 **Напряжение**
380 В

Описание

Дренажные погружные насосы Flygt NT 3315.660 MT 635 предназначены для перекачки сильнозагрязненных и химических жидкостей, которые не агрессивны к материалам оборудования. Погружные насосы Flygt изготовлены из нержавеющей стали и чугуна, которые устойчивы к коррозии, окислению и механическим повреждениям, поэтому оборудование эффективно функционирует в сложных условиях эксплуатации. Центробежные насосы Flygt NT 3315.660 MT 635 формируют напор от 11,5 до 34,5 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 1,152.0 м³/ч.

Погружные насосы с измельчителем и полузакрытым рабочим колесом для сточных вод Flygt — это профессиональное насосное оборудование, которое эффективно реализует задачи дренажа и водоотведения промышленности, сельскохозяйственной, строительной отраслей и частного сектора. Погружные насосы Flygt NT 3315.660 MT 635 обеспечивают функционирование канализационных систем, работают на откачке всевозможных отходов промышленности и быта, используются для осушения затопленных помещений и территорий и пр. Оборудование укомплектовано энергоэффективным двигателем с комплексом систем защиты мощностью 75 кВт, напряжением 3~380В, работающим с частотой вращения двигателя ~970 об/мин, который бесперебойно функционирует даже при повышенных нагрузках, вертикальная постоянная установка в сухом колодце с фланцевым соединением на всасывающей и нагнетательной линии упрощает монтаж насосного оборудования.

Канализационные насосы — специализированная группа насосного оборудования, предназначенная для отвода стоков в тех условиях, где невозможна работа самотечной канализационной системы. На современном рынке данная категория насосов представлена широким ассортиментом моделей с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. По конструктивным особенностям среди них можно выделить две большие группы. Это канализационные насосы с измельчителем и канализационные насосы без измельчителя для серых стоков.

Каталог компании Flygt представлен широким ассортиментом моделей с различной комплектацией для разных сфер применения. Это модели из чугуна, алюминия и нержавеющей стали, версии для сухой и погружной установки, насосы, укомплектованные современными системами контроля и безопасности, в числе которых датчики вибрации, датчики течи, датчики температуры и пр.

Пункт выдачи

1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

8 (800) 550 79 08

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

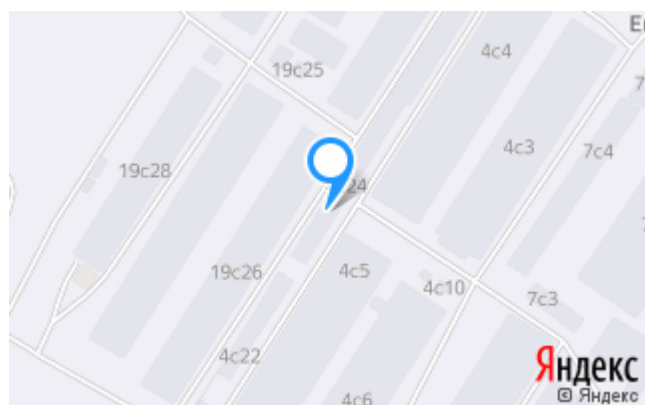

С уважением,
ООО «Гидроальянс»

