

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,  
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30  
ИНН 7721829421 КПП 772101001  
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **31.03.2020**  
на официальном сайте  
ООО «Гидроальянс» - [www.hydroalliance.ru](http://www.hydroalliance.ru)

## Pedrollo VX 15/50 -N



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

**Количество оборотов:** 2900 об/мин

**Напряжение:** 380В

**Материал:** Чугун

**Область применения:** Строительство, Промышленность,  
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания,  
Дренаж и канализация



**Производительность**  
от 3 до 39 м<sup>3</sup>/ч



**Напор**  
от 2 до 11 м



**Мощность**  
1.1 кВт



**Напряжение**  
380 В

## Описание

Погружные насосы Pedrollo модели VX оснащены высокоэффективным рабочим колесом типа VORTEX, что позволяет им работать с жидкостями, которые имеют высокую степень загрязнения с включенными твердыми примесями в перекачиваемой жидкости с допустимым диаметром до 5 мм. Насосы Pedrollo VX 15/50 -N применяются для выполнения дренажных работ в частном секторе и в различных отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства. Особенность линейки состоит в том, что все основные составляющие изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, которая характеризуется высокой степенью устойчивости к коррозии и окислению. Повышенную надежность оборудования обеспечивает двойное механическое торцевое уплотнение вала с промежуточной масляной камерой. Погружные насосы Pedrollo VX 15/50 -N могут работать в режиме непрерывной эксплуатации. Энергоэффективный двигатель 2900 об/мин нового поколения создает напор от 2 до 11 м, производительность оборудования составляет от 3 до 39 м<sup>3</sup>/ч. Мощность двигателя 1.1 кВт, напряжение – 380 В.

## Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

**8 (800) 550 79 08**

**8 (495) 723 36 79**

Email:

**[sales@hydroalliance.ru](mailto:sales@hydroalliance.ru)**

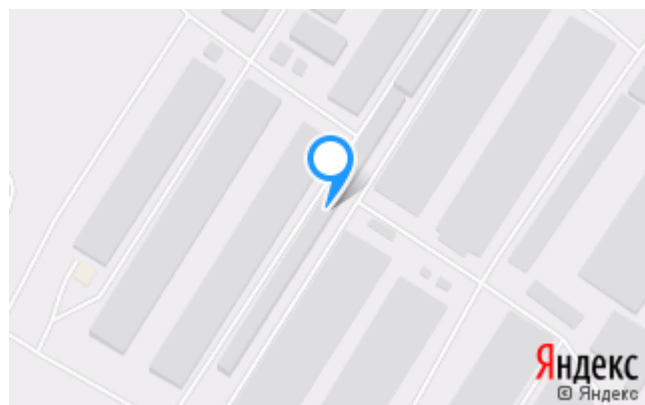

С уважением,  
ООО «Гидроальянс»

