

PSC

Насос с двусторонним входом в разъемном корпусе



Для чистых
сред



Жилой
сектор



Гражданское
применение



Промышленное
применение



НОВИНКА ОПИСАНИЕ

- ◆ Разъемная по оси конструкция корпуса центробежного насоса
- ◆ Корпус насоса с антикоррозионным покрытием НТ250
- ◆ Радиальное рабочее колесо с двусторонним входом из AISI304 или НТ250
- ◆ Втулки для защиты вала в зоне уплотнения
- ◆ Доступны исполнения с механическим уплотнением и с сальниковой набивкой. Подшипники качения с консистентной смазкой, герметизированные на весь срок службы
- ◆ Надежная конструкция с электрическим или дизельным двигателем для пожаротушения и пр.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ◆ Температура жидкости от -10°C до $+120^{\circ}\text{C}$
- ◆ Температура окружающей среды от 0°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- ◆ Макс. рабочее давление 25 бар
- ◆ Непрерывная работа S1

КОД МОДЕЛИ

Например

PSC 100 - 250 A 1

1/2/3/4 = Тип режущего
рабочего колеса

A/B = Рабочее колесо типа A/B

250 = Номинальный диаметр
рабочего колеса (мм)

100 = Диаметр патрубка на нагнетании (мм)

PSC = Насос с двусторонним всасыванием в
разъемном корпусе 2900 об/мин

PSC4 = Насос с двусторонним всасыванием в
разъемном корпусе 1450 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PSC4 50 Гц

n=1450 об/мин

МОДЕЛЬ	Производи- тельность м³/ч	Диапазон высоты напора м	Мощность кВт	DN мм
80-210A1	131-164-197	60,5-55-50	26,8-29,9-33,4	125x80
80-210A2	121-151-181	52-47,5-42,2	21,6-24,1-26,1	125x80
80-210A3	115-144-173	44-39-35	17,8-19-21,1	125x80
80-210A4	110-137-164	37-33,5-27,7	14,7-16-16,7	125x80
80-210B1	107-134-160	55,5-51-46	20,5-22,9-25,1	125x80
80-210B2	106-133-159	47,7-43,5-37	17,6-19,3-20	125x80
80-210B3	100-124-149	40-36-30	14,4-15,6-16,5	125x80
80-210B4	91-113-136	35-31-27	12,1-12,9-13,9	125x80
80-270A1	166-207-248	97,5-90-79	57-64,6-70,8	125x80
80-270A2	156-194-233	83,5-77-69	46,6-52,6-58,1	125x80
80-270A3	147-184-220	70-63,5-55	37,5-41,8-44,6	125x80
80-270A4	138-173-198	56,5-50-45	28,7-31,4-32,8	125x80
80-270B1	137-171-205	91-82,5-72,5	44,6-49,9-54,1	125x80
80-270B2	122-153-184	79,5-71,5-67	35,6-39,1-44,7	125x80
80-270B3	115-144-173	66,8-60-53	28,5-31,3-33,7	125x80
80-270B4	110-137-164	54,5-49-42	22,4-24,5-25,9	125x80
100-250A1	230-288-346	83-75-67	64,2-70,9-78,4	150x100
100-250A2	219-274-328	69-63-55	51,9-58,3-62,3	150x100
100-250A3	209-261-313	59-52-46,5	43,5-46,8-51,5	150x100
100-250A4	193-240-290	49-45-37	33,9-37,7-39,2	150x100
100-250B1	196-245-294	75-68-59	50-55,6-59,8	150x100
100-250B2	180-223-268	65-59-51	40,6-44,7-47,9	150x100
100-250B3	165-205-246	56-51-44	32,9-36,8-38,8	150x100
100-250B4	150-190-227	48-43-38	26,4-29,1-31,1	150x100
100-310A1	294-367-440	135-123-105	137,7-153,8-164	150x100
100-310A2	268-335-402	116-106-92	108-121,4-131	150x100
100-310A3	242-302-363	98-90-80	82,7-93,5-102,5	150x100
100-310A4	182-227-333	86-81-63	62-68-76	150x100
100-310B1	226-283-340	130-119-105	105-117,4-128,5	150x100
100-310B2	208-260-310	111-103-90	81,8-93,7-100	150x100
100-310B3	200-250-300	92-84-74	65,8-72,8-80,5	150x100
100-310B4	187-234-281	78-69-60	53,1-57,1-61,2	150x100
125-230A1	426-541-639	68-60-48	93,8-101,8-101,9	200x125
125-230A2	392-490-585	60-52-43,5	78,1-82,1-84,4	200x125
125-230A3	363-454-544	50-43,5-35	63,4-65,1-66,6	200x125
125-230A4	340-425-489	40-34-30	49,4-50,8-52,5	200x125
125-230B1	377-472-566	68-60,5-51	84,2-92-101,5	200x125
125-230B2	349-436-523	60-53-44	70,3-74,8-77,2	200x125
125-230B3	328-410-493	52-45-37	60,1-61,3-63,3	200x125
125-230B4	305-382-458	42,5-37-30	47,1-49,9-49,9	200x125
125-290A1	428-535-642	117-108-95	166-187-202	200x125
125-290A2	397-497-596	97-88-75	131-145-153	200x125
125-290A3	363-454-544	80-72-62	101-111-117	200x125
125-290A4	323-403-484	65-57-47	74,7-80,2-80,5	200x125
125-290B1	383-480-575	113-100-85,5	145-157-166	200x125
125-290B2	348-436-523	93,5-83,5-70	112-121-126	200x125
125-290B3	308-385-462	78-70-60	84,5-93-96,9	200x125
125-290B4	274-342-410	60-55-47	59,6-67,4-70	200x125

МОДЕЛЬ	Производи- тельность м³/ч	Диапазон высоты напора м	Мощность кВт	DN мм
80-210A1	66-83-100	15-13,8-12,2	3,4-3,8-4,2	125x80
80-210A2	61-76-90	13-11,8-10,5	2,7-3-3,3	125x80
80-210A3	58-72-87	11-9,8-8,7	2,2-2,4-2,6	125x80
80-210A4	55-69-83	9,1-8,2-7	1,8-2-2,1	125x80
80-210B1	52-65-78	14,2-12,8-10	2,6-2,8-3,1	125x80
80-210B2	52-64-77	12-10,8-11,7	2,1-2,4-3,1	125x80
80-210B3	50-61-73	10-9-7,8	1,8-1,9-2	125x80
80-210B4	47-58-70	8,7-7,6-6,5	1,5-1,6-1,8	125x80
80-270A1	83-104-125	24-22,5-19,5	7-8,1-8,8	125x80
80-270A2	80-99-120	21,3-19-17	6,1-6,6-7,4	125x80
80-270A3	72-90-108	17,5-16-13,7	4,6-5,2-5,4	125x80
80-270A4	67-84-100	13,8-13-11,5	3,4-4-4,3	125x80
80-270B1	68-85-102	23,1-20,7-18,2	5,7-6,2-6,7	125x80
80-270B2	61-77-92	20-18,1-16	4,5-5-5,3	125x80
80-270B3	58-72-86	16,5-15-13,2	3,5-3,9-4,2	125x80
80-270B4	53-67-80	13,8-12,5-10,8	2,7-3,1-3,2	125x80
80-370A1	90-113-136	42-38,8-33,5	14,8-16,2-17,3	125x80
80-370A2	80-99-120	35-33-29,1	10,6-12,1-13,3	125x80
80-370A3	70-88-106	29,3-27,5-24,7	8,2-9,4-10,2	125x80
80-370A4	65-81-98	23,8-22,5-20	6,4-7,4-8	125x80
80-370B1	80-99-120	38,8-35,5-31,3	11,8-13,1-14,3	125x80
80-370B2	72-90-108	34,1-30,8-26,3	9,7-10,8-11,4	125x80
80-370B3	60-76-90	27,5-25,5-22,5	7-8-8,5	125x80
80-370B4	53-67-80	21,3-20-17,5	4,9-5,7-6	125x80
100-250A1	115-144-173	21,2-18,8-17,5	8,2-8,9-10	150x100
100-250A2	112-140-167	17,5-15,8-13,2	6,7-7,4-7,7	150x100
100-250A3	100-126-150	14,5-13,5-11,9	5,1-5,9-6,3	150x100
100-250A4	97-120-145	12,2-11,2-9,5	4,2-4,7-5	150x100
100-250B1	98-122-147	18,8-17-15	6,2-7-7,6	150x100
100-250B2	90-112-135	16,3-14,5-12,7	5,1-5,6-6	150x100
100-250B3	85-106-128	13,7-12,5-11,3	4,1-4,7-5,3	150x100
100-250B4	75-94-113	12,1-11-9,6	3,3-3,7-3,9	150x100
100-310A1	148-185-222	34-31-26,8	17,4-19,6-21	150x100
100-310A2	133-166-200	29,3-27-24,3	13,4-15,3-17	150x100
100-310A3	120-151-180	24,8-22,5-20	10,5-11,7-12,8	150x100
100-310A4	112-140-162	20,2-18,5-16,2	7,9-9-9,2	150x100
100-310B1	112-140-168	32,5-29,5-25	13-14,1-15,5	150x100
100-310B2	106-133-160	27,5-25,5-22	10,4-11,6-12,8	150x100
100-310B3	100-124-150	23-21,2-18	8,2-9-9,8	150x100
100-310B4	94-117-140	19,4-17-15	6,5-6,9-7,6	150x100
100-375A1	148-185-220	57-51-44,2	31,4-33,5-36	150x100
100-375A2	133-167-200	47,3-46-38	24,5-28,3-29,2	150x100
100-375A3	124-155-186	41-38-31	20,3-22,6-23,1	150x100
100-375A4	108-135-162	32,5-30,3-25,3	14,4-14,5-16,8	150x100
100-375B1	130-162-195	56,2-52-45,8	28,4-31,4-35,9	150x100
100-375B2	114-142-170	47,5-44-39	22,2-23,7-27,3	150x100
100-375B3	105-130-157	40-37,5-32,5	17,7-18,8-21,7	150x100
100-375B4	92-115-138	30,8-28,7-25	12,7-14,3-15,4	150x100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PSC4 50 Гц

n=1450 об/мин

МОДЕЛЬ	Производи- тельность м³/ч	Высота напора м	Мощность кВт	DN мм
125-230A1	220-274-328	17-14,8-12	12,1-12,9-13,1	200x125
125-230A2	193-241-290	15-13,2-10,8	9,7-10,3-10,4	200x125
125-230A3	184-230-277	12,6-10,6-8	8-8,1-8,1	200x125
125-230A4	167-209-250	10,3-8,7-6,8	6,4-6,4-6,4	200x125
125-230B1	190-238-307	17-15,1-11,5	10,5-11,6-12	200x125
125-230B2	170-212-255	15-13,5-11,4	8,6-9,3-9,7	200x125
125-230B3	164-205-246	13-11,5-9,2	7,5-7,8-7,9	200x125
125-230B4	156-195-223	10,5-9,1-7,7	5,9-6,2-6,3	200x125
125-290A1	215-269-323	29,2-27-23,5	20,8-23,6-25,2	200x125
125-290A2	195-243-292	24,4-22-19,6	16,1-17,8-19,5	200x125
125-290A3	178-223-268	20-18-15,5	12,3-13,7-14,4	200x125
125-290A4	161-202-242	16,3-14,2-11,8	9,3-10-10,2	200x125
125-290B1	193-241-290	27,5-25-21,3	17,8-19,8-20,6	200x125
125-290B2	174-218-261	23,4-21-17,5	13,9-15,2-16	200x125
125-290B3	157-196-235	19-17,5-15	10,4-11,8-12,3	200x125
125-290B4	138-173-207	15,1-13,7-11,3	7,7-8,5-8,6	200x125
125-365A1	245-310-360	50-47-44	41,2-47,2-52,3	200x125
125-365A2	225-281-337	41,6-39-35,6	31,8-36-40,4	200x125
125-365A3	205-256-307	33,7-31,5-28,2	24,2-26,8-29,8	200x125
125-365A4	184-230-278	25,5-24-20,9	16,9-18,8-20,2	200x125
125-365B1	222-277-333	46,3-43-38,8	35,4-40,1-44	200x125
125-365B2	202-252-302	39,8-37-32,8	28-31,8-34,2	200x125
125-365B3	182-227-272	32,6-30,5-27,5	21,4-24,5-26,8	200x125
125-365B4	158-198-238	26,3-24,5-21,8	14,9-17,4-18,8	200x125
125-500A1	262-328-393	82-76-70	73,7-82,7-96,4	200x125
125-500A2	233-292-342	70-66,5-62	56,7-67,3-74,8	200x125
125-500A3	205-256-307	60-56-51,5	44-50,6-56,6	200x125
125-500A4	184-230-252	50-47-45	34,2-38,8-40,7	200x125
125-500B1	235-293-352	75-69,5-63	61,7-70,3-78,5	200x125
125-500B2	217-272-326	65-60,5-55	50,1-57,4-64,3	200x125
125-500B3	181-227-272	57-53-48,3	37,5-42,5-47,3	200x125
125-500B4	161-202-234	47,5-45-40	28,2-32,5-34,5	200x125
150-290A1	354-443-531	24-21-17,5	27,1-29,1-30,3	200x150
150-290A2	323-403-484	21-18-15	22,2-23-24	200x150
150-290A3	302-378-454	17,5-15-12,3	18-18,4-19,1	200x150
150-290A4	280-350-396	13,7-11,5-10	13,9-14,2-14,2	200x150
150-290B1	317-396-475	23,4-20,4-16,6	24-25,6-25,7	200x150
150-290B2	302-378-454	20-17-13,7	19,9-20,6-20,7	200x150
150-290B3	282-353-423	17,5-14,5-11,3	16,6-16,6-16,5	200x150
150-290B4	265-331-378	14-11,5-9,8	13-13-13,3	200x150
150-360A1	357-446-536	41,3-38-34,2	48,4-54,3-60,4	200x150
150-360A2	323-403-484	34,2-31-26,3	36,9-41-42,9	200x150
150-360A3	298-370-445	28,7-25-21	29,4-31,2-32,3	200x150
150-360A4	265-331-398	23,4-20-16,7	22,1-23,1-23,3	200x150
150-360B1	325-407-488	39,2-35-30	42,3-46,2-49,3	200x150
150-360B2	294-367-440	33-29,5-25	32,8-36-37,5	200x150
150-360B3	267-334-400	27,5-25-21,3	25,4-28,5-29,8	200x150
150-360B4	233-292-350	22,8-20,5-17,5	19,2-20,9-22	200x150
150-460A1	412-515-618	71-66-60	99,4-112,8-126,2	200x150
150-460A2	377-472-566	58-54,5-48	75,2-86,4-94,9	200x150
150-460A3	346-432-516	47,5-43,5-37	57-64-69,7	200x150
150-460A4	317-396-475	38-35-28,2	42,6-48,1-50,7	200x150
150-460B1	350-440-527	65-60-53,5	78,3-88,6-97,6	200x150
150-460B2	323-403-484	54-50-44,5	60,3-68,2-75,2	200x150
150-460B3	300-375-450	44,4-40-34,5	46,5-51-57,1	200x150
150-460B4	260-324-390	35,5-33-28,4	33,5-37,3-40,7	200x150
150-605A1	467-583-700	112-105-95,5	182,6-206-233,4	200x150
150-605A2	440-550-648	96-88,5-81	151,1-168-187,5	200x150
150-605A3	412-515-605	82-75-68	120-134,8-151,4	200x150
150-605A4	378-472-526	67,5-61,5-55,2	92,3-102,6-106,8	200x150

МОДЕЛЬ	Производи- тельность м³/ч	Высота напора м	Мощность кВт	DN мм
150-605B1	430-536-617	98-90-82	149,2-166,4-181,5	200x150
150-605B2	392-490-576	85-78-70	118,9-133,3-148,1	200x150
150-605B3	357-446-535	75-68,5-60	96,2-108,2-118,4	200x150
150-605B4	323-403-484	62,5-57,5-50	73,4-83,1-91,6	200x150
200-320A1	556-695-834	34-30-25	60-64,9-67,2	250x200
200-320A2	518-648-778	29-25,5-21,3	48,8-52-54	250x200
200-320A3	481-601-720	25-21,3-17,2	40,7-41-42,3	250x200
200-320A4	440-550-612	18,9-17-15,3	29-32,3-32,9	250x200
200-320B1	510-637-765	32,3-28-23,4	52,7-56,2-58	250x200
200-320B2	475-594-713	28,5-24,5-20	44-46,1-46,9	250x200
200-320B3	445-558-670	23,8-21-17,2	35,6-38-38,4	250x200
200-320B4	412-515-595	20-17-14,2	28,8-29,1-29,5	250x200
200-420A1	567-709-850	57-52-47	104-116-129	250x200
200-420A2	504-630-756	47,5-42,5-37,5	79,1-86,3-93,1	250x200
200-420A3	458-572-687	40-35,5-30	62-66,7-68,8	250x200
200-420A4	409-511-613	32,5-27,5-24	45,8-49-50,1	250x200
200-420B1	518-648-778	54-48,5-42	90,8-99,1-107	250x200
200-420B2	467-583-700	45-40,5-35	69,8-76,6-81,9	250x200
200-420B3	423-530-635	38-34,5-29	54,8-60,6-63,1	250x200
200-420B4	375-468-562	31,5-28-24	41,5-45,8-47,5	250x200
200-520A1	654-817-980	97-91-83	210-241-272	250x200
200-520A2	605-756-907	82,5-76,5-70	170-192-215	250x200
200-520A3	565-706-847	67-62,5-55	132-148-163	250x200
200-520A4	518-647-778	52,3-47,5-42	98-107-117	250x200
200-520B1	558-734-880	88-81,7-73,2	175-197-219	250x200
200-520B2	556-695-834	74-68-60	141-159-172	250x200
200-520B3	524-655-786	60-55-48,8	109-123-134	250x200
200-520B4	478-598-717	48-43,5-38	81-91-98	250x200
200-670A1	634-792-936	157,5-150-140	350-404-457	250x200
200-670A2	596-745-894	134,5-127-114,5	285-328-367	250x200
200-670A3	562-702-842	114,5-107-95,5	231-266-293	250x200
200-670A4	527-659-770	95,5-88-80	183-208-227	250x200
200-670B1	576-720-864	142-132,5-120	289-329-372	250x200
200-670B2	530-662-795	123-114,5-104	231-263-296	250x200
200-670B3	493-616-720	106-98,5-90	187-212-232	250x200
200-670B4	455-569-683	90-83-73	149-167-184	250x200
250-370A1	840-1051-1260	44-39-33,5	118-127-137	300x250
250-370A2	795-994-1192	37,5-33-27,7	99-104-109	300x250
250-370A3	755-943-1131	31,5-27-21	83-83,6-83,6	300x250
250-370A4	756-871-1008	23-20-16	62,3-61,2-57,8	300x250
250-370B1	823-1029-1235	42,3-37-31	112-119-124	300x250
250-370B2	775-968-1162	37-32-27	94,9-98,1-103,6	300x250
250-370B3	732-914-1097	32-27-22	79,7-80-82,2	300x250
250-370B4	680-850-1020	25,6-22-17	61,6-62,1-61,3	300x250
250-480A1	938-1173-1408	73,5-66-58	222-239-262	300x250
250-480A2	864-1080-1296	60,5-55-47,5	166-188-202	300x250
250-480A3	800-1000-1200	50-45,5-38	136-149-160	300x250
250-480A4	743-929-1115	42-37,5-32	110-119-126	300x250
250-480B1	864-1044-1296	62-55,5-45	177-191-199	300x250
250-480B2	780-976-1171	53,5-47-42	141-149-163	300x250
250-480B3	708-886-1063	45-40,5-34	111-121-126	300x250
250-480B4	642-803-963	40-34,5-28,5	94,6-96,1-98,4	300x250
250-600A1	994-1242-1490	126-116-105	411-467-520	300x250
250-600A2	933-1166-1400	108-100-90	333-380-421	300x250
250-600A3	867-1084-1300	90-83-73,5	262-295-322	300x250
250-600A4	800-1000-1200	74-66-60	201-218-244	300x250
250-600B1	835-1044-1253	114-104-91,5	320-356-381	300x250
250-600B2	772-965-1158	98-90-80	255-287-311	300x250
250-600B3	700-875-1050	80,3-74,5-66	192-218-235	300x250
250-600B4	640-800-960	67,5-62-56,5	149-168-186	300x250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Производи- тельность м³/ч	Высота напора М	Мощность КВТ	DN ММ
250-710A1	904-1130-1356	184-175-164	579-674-775	300x250
250-710A2	782-978-1174	161-152-141	444-513-578	300x250
250-710A3	738-922-1106	136-128-118	358-415-465	300x250
250-710A4	692-865-1038	113-106-99	280-325-360	300x250
300-300A1	878-1098-1318	28,8-24,5-20	83,8-85,2-89,4	350x300
300-300A2	835-1044-1253	23,5-19,8-15	66,4-66,6-63,2	350x300
300-300A3	806-1008-1210	19-15,5-11,4	52,8-51,9-48,2	350x300
300-300A4	772-965-1158	15-11,5-7,5	41,5-37,8-32	350x300
300-300B1	745-936-1123	26,2-23-20	64,4-69-72,9	350x300
300-300B2	691-864-1037	24-20-15,8	56,2-56-55,1	350x300
300-300B3	639-800-960	20-16,7-13,5	45,5-44,9-44,6	350x300
300-300B4	560-700-840	17,5-15-12	37,1-37,1-36,1	350x300
300-435A1	1342-1677-2012	60-53-46	257-275-295	400x300
300-435A2	1262-1577-1892	52-45-37,5	213-223-230	400x300
300-435A3	1181-1476-1771	42,5-36,5-28,5	171-175-172	400x300
300-435A4	1088-1360-1530	33,8-27,5-24	132-129-128	400x300
300-435B1	1396-1620-1944	57,5-51,5-43,5	240-260-273	400x300
300-435B2	1215-1519-1823	51,5-45-37,5	206-215-222	400x300
300-435B3	1138-1422-1706	43,5-37,5-30	168-173-174	400x300
300-435B4	1066-1332-1598	35-30,5-24,8	130-136-138	400x300
300-560A1	1397-1745-2095	101,5-94-83,5	454-520-570	400x300
300-560A2	1316-1645-1974	83,5-76-67	357-398-433	400x300
300-560A3	1258-1573-1888	68-63-54	281-313-339	400x300
300-560A4	1213-1516-1819	57-50-42	232-247-260	400x300
300-560B1	1238-1548-1858	88,5-80-70	359-399-427	400x300
300-560B2	1158-1447-1736	75-67-57	286-316-331	400x300
300-560B3	1089-1361-1633	64-57-50	235-255-273	400x300
300-560B4	1026-1282-1538	53-47,5-41	186-204-213	400x300
300-700A1	1469-1836-2070	170-160-151	810-941-1012	400x300
300-700A2	1388-1735-2082	147-136-125	662-760-854	400x300
300-700A3	1298-1623-1948	122-112-100	521-567-647	400x300
300-700A4	1230-1537-1845	100-91-80	408-454-500	400x300


PSC4 50 Гц

n=1450 об/мин


МОДЕЛЬ	Производи- тельность м³/ч	Высота напора М	Мощность КВТ	DN ММ
300-700B1	1350-1688-2026	152-139-124	679-765-840	400x300
300-700B2	1258-1573-1888	130-119-105	544-614-667	400x300
300-700B3	1160-1450-1740	108-99-87	422-474-512	400x300
300-700B4	1074-1342-1610	90-81-71,5	328-361-391	400x300
350-360A1	1385-1731-2077	37,5-32-25	171-175-175	400x350
350-360A2	1354-1692-2030	32-26,5-20	146-144-138	400x350
350-360A3	1313-1641-1969	26,5-21-15	120-113-103	400x350
350-360A4	1282-1602-1922	20-15-9	91-81-64	400x350
350-360B1	1138-1422-1706	35,5-31-25,8	133-140-144	400x350
350-360B2	1068-1335-1602	30,5-26,3-21,3	110-114-115	400x350
350-360B3	1016-1270-1524	25,6-22,5-17,5	90-95-93	400x350
350-360B4	950-1188-1397	21,5-17,8-13,7	74-74-71	400x350
350-430A1	2194-2743-3292	49,5-43,5-35	353-371-371	450x350
350-430A2	2108-2635-3162	41,5-35-27	291-294-281	450x350
350-430A3	2050-2563-3076	33-27,5-20	231-229-210	450x350
350-430A4	1987-2484-2981	27-21,5-15	187-180-160	450x350
350-430B1	1786-2232-2678	48-42,5-35	277-299-303	450x350
350-430B2	1670-2088-2506	42,5-36-28,8	237-242-240	450x350
350-430B3	1590-1987-2384	35-30-23,5	193-198-195	450x350
350-430B4	1486-1858-2230	30-25-18,5	160-161-148	450x350
350-510A1	2088-2610-3132	80-70-60	529-562-605	400x350
350-510A2	1944-2430-2916	68-60-50	426-456-473	400x350
350-510A3	1786-2232-2678	57,5-50-40	345-353-360	400x350
350-510A4	1656-2070-2484	45-38-30	267-271-264	400x350
350-510B1	1958-2448-2938	76-67-57	466-508-531	400x350
350-510B2	1814-2268-2722	67,5-59,5-50	393-422-436	400x350
350-510B3	1670-2088-2506	58-50-41,5	320-335-344	400x350
350-510B4	1555-1944-2333	47,5-41,5-34,5	258-265-274	400x350
350-590A1	3036-3795-4500	100-90-78	956-1046-1139	500x350
350-590A2	2834-3543-4162	88-77,2-66	800-857-891	500x350
350-590A3	2604-3255-3906	74-64,3-53	648-663-688	500x350
350-590A4	2556-3020-3623	56-48,9-40,6	497-509-517	500x350

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


PSC n=2900 об/мин

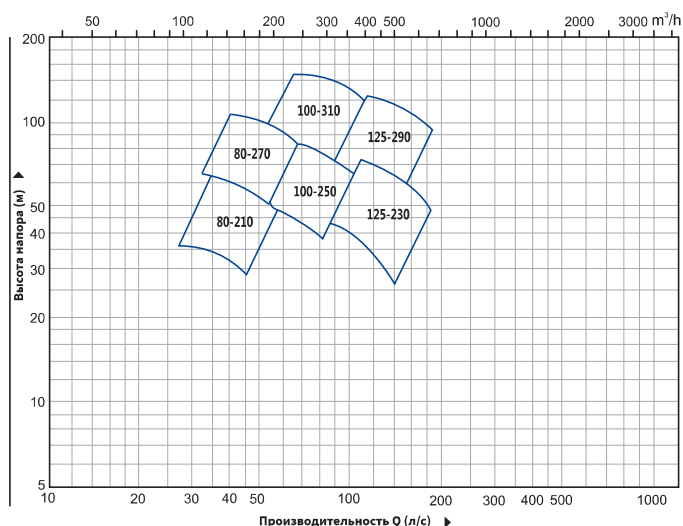

PSC4 n=1450 об/мин

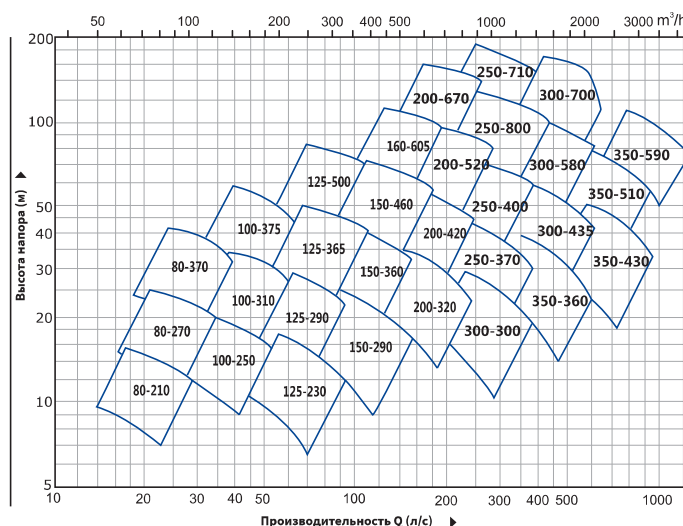

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА


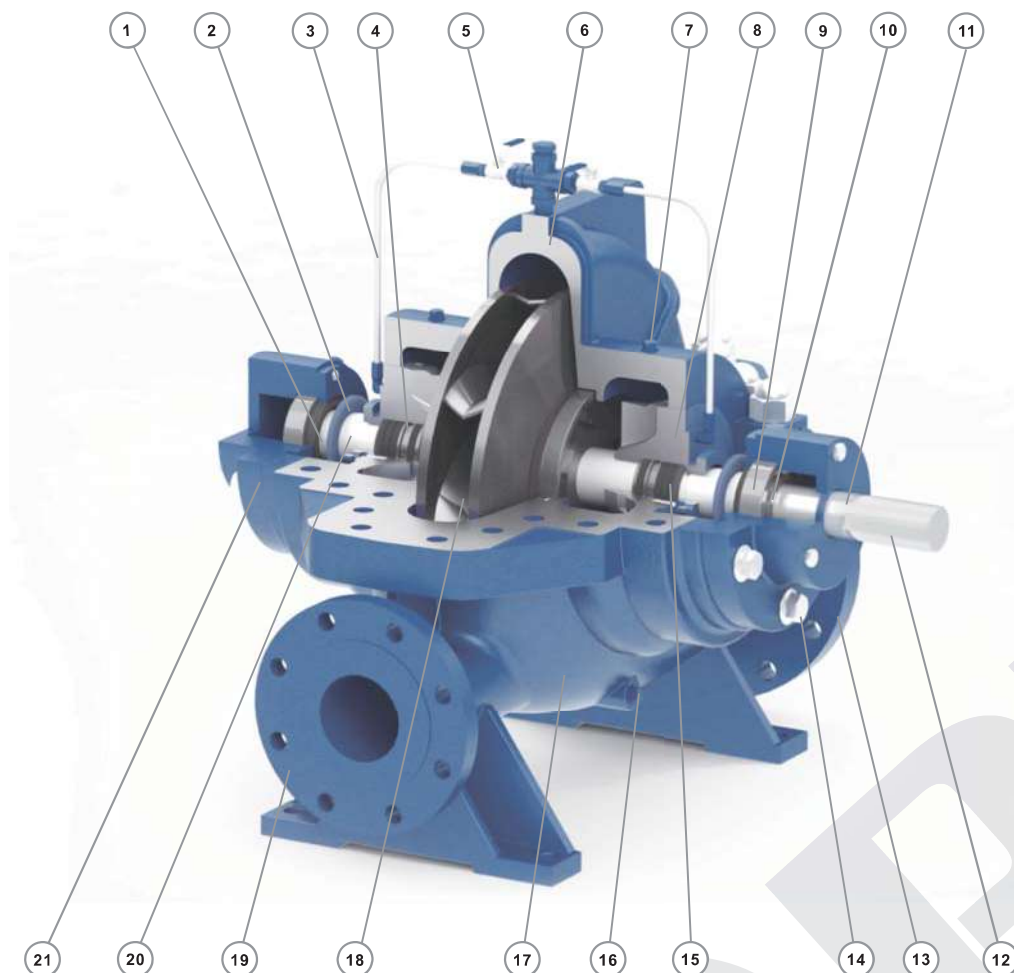


№	Описание	Материал
1	Блокирующее кольцо	Резина
2	Уплотнительное кольцо	Резина
3	Промывная труба	Нержавеющая сталь 304
4	Кольцо сальника	Графит
5	Клапан	Латунь
6	Кожух насоса	Чугун
7	Вентиляционная пробка	Латунь

№	Описание	Материал
8	Корпус уплотнения	Чугун
9	Подшипник	Шариковый подшипник
10	Стопорная шайба	Сталь
11	Вал	Нержавеющая сталь 304 / 45#
12	Шпонка вала	Железо
13	Входной фланец	Чугун
14	Болт	Сталь

№	Описание	Материал
15	Сальниковое уплотнение (механическое уплотнение)	Synthepak (SiC-графит)
16	Выпускной клапан	Латунь
17	Корпус насоса	Чугун
18	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь 304 / Чугун
19	Выходной фланец	Чугун
20	Втулка вала	Нержавеющая сталь 304
21	Корпус подшипника	Чугун

РАЗМЕРЫ И МАССА

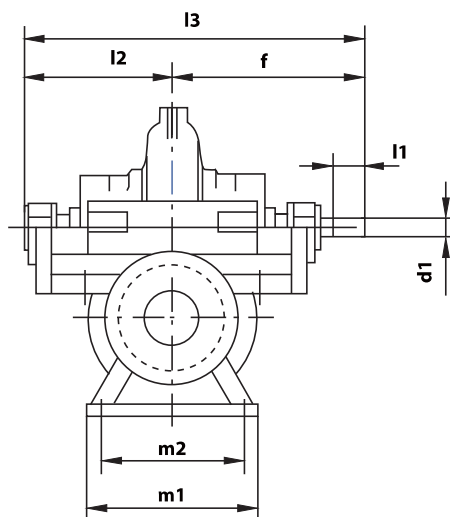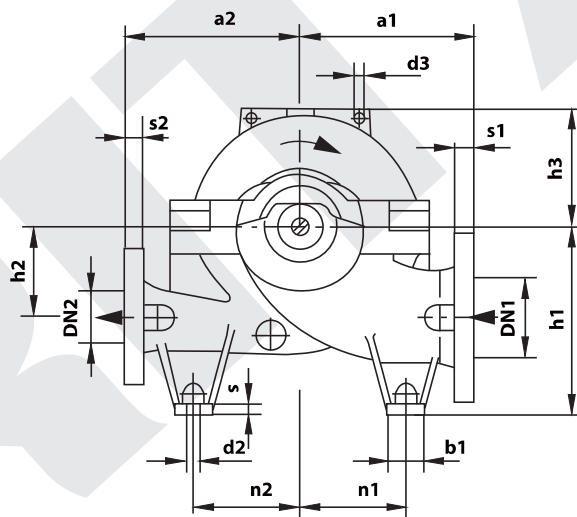

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ, мм																							кг
	DN1	DN2	s1	s2	a1	a2	d3	f	h1	h2	h3	l2	l3	b1	d2	m1	m2	n1	n2	s	d1	l1		
PSC 80-210	125	80	34	29	300	300	19	415	315	140	168	300	715	70	17,5	320	270	170	170	20	35	80	185	
PSC 80-270	125	80	34	29	300	300	19	415	315	140	190	300	715	70	17,5	320	270	170	170	20	35	80	195	
PSC 80-370	125	80	34	29	330	330	19	415	315	140	225	300	715	70	17,5	320	270	170	170	20	35	80	205	
PSC 100-250	150	100	37	32	330	330	19	415	355	170	195	300	715	70	17,5	320	270	200	200	20	35	80	210	
PSC 100-310	150	100	37	32	330	330	19	415	355	170	225	300	715	70	17,5	320	270	200	200	20	35	80	225	
PSC 100-375	150	100	37	32	370	370	19	415	355	170	260	300	715	70	17,5	320	270	200	200	20	35	80	245	
PSC 125-230	200	125	41	35	370	370	19	515	400	200	210	366	881	70	17,5	390	340	225	225	20	45	100	250	
PSC 125-290	200	125	41	35	370	370	19	515	400	200	230	366	881	70	17,5	390	340	225	225	20	45	100	275	
PSC 125-365	200	125	41	35	370	370	19	515	400	200	260	366	881	70	17,5	390	340	225	225	20	45	100	300	
PSC 125-500	200	125	41	35	450	450	19	515	400	200	305	366	881	70	17,5	390	340	280	280	20	45	100	335	
PSC 150-290	200	150	41	37	400	400	19	515	400	200	245	366	881	70	17,5	390	340	225	225	20	45	100	350	
PSC 150-360	200	150	41	37	400	400	19	515	400	200	265	366	881	70	17,5	390	340	225	225	20	45	100	360	
PSC 150-460	200	150	41	37	450	450	19	590	400	200	305	399	989	70	17,5	480	430	280	280	20	55	125	440	
PSC 150-605	200	150	41	37	600	500	19	590	500	300	370	399	989	70	17,5	480	430	350	380	20	55	125	650	
PSC 200-320	250	200	48	41	450	450	24,5	590	500	240	285	399	989	70	17,5	480	430	280	280	20	55	125	450	
PSC 200-420	250	200	48	41	500	500	24,5	590	500	240	310	399	989	70	17,5	480	430	280	280	20	55	125	520	
PSC 200-520	250	200	48	41	600	500	24,5	655	560	300	370	464	1119	70	22	480	400	350	350	26	65	140	840	
PSC 200-670	250	200	48	41	650	550	24,5	655	600	350	430	464	1119	100	22	480	400	350	350	26	65	140	990	
PSC 250-370	300	250	33	32	500	500	12,5	655	600	300	320	464	1119	100	22	480	400	350	350	26	65	140	665	
PSC 250-480	300	250	51	48	550	550	12,5	730	600	300	355	515	1245	100	22	600	520	350	350	26	75	160	830	
PSC 250-600	300	250	51	48	650	550	12,5	730	630	350	415	515	1245	100	22	600	520	350	350	26	75	160	1215	
PSC 300-300	350	300	36	33	550	500	24,5	655	630	300	360	464	1119	100	22	480	400	350	350	26	65	140	630	
PSC 300-435	400	300	38	33	650	550	24,5	730	670	350	365	515	1245	100	22	600	520	350	350	26	75	160	905	
PSC 300-560	400	300	57	51	700	650	24,5	810	710	350	430	585	1395	100	22	600	520	475	475	26	85	180	1425	
PSC 300-700	400	300	57	51	750	650	24,5	810	750	400	480	585	1395	100	22	600	520	475	475	26	85	180	1690	
PSC 350-360	400	350	38	36	650	550	24,5	730	670	350	410	515	1245	100	22	600	520	350	350	26	75	160	865	
PSC 350-430	450	350	41	36	750	650	24,5	810	750	400	465	585	1395	100	22	600	520	475	475	26	85	180	1285	
PSC 350-510	400	350	38	36	700	650	24,5	810	750	400	420	585	1395	100	22	600	520	475	475	26	85	180	1395	