



Для загрязнен-
ных сред



Жилой
сектор



Гражданское
применение



Промышленное
применение

WQ

Погружной насос для сточных вод



НОВИНКА ОПИСАНИЕ

- ◆ Полная линейка погружных насосов для сточных вод
- ◆ Улучшенные гидравлические характеристики
- ◆ Корпус насоса из толстостенного прочного чугуна HT250
- ◆ Прочный корпус, стойкий к истиранию
- ◆ Двигатель YE3 с высоким КПД и степенью защиты IP68 класс F
- ◆ Рабочее колесо с двумя лопастями, незасоряющееся, с близко расположенными, но широкими каналами для жидкости
- ◆ Патрубок нагнетания с болтами, гайками и прокладками

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Сброс сточных вод на заводах, в торговых центрах, медицинских учреждениях, гостиницах
- ◆ Жилые зоны, парковки, городская канализация, ливневая канализация
- ◆ Сброс сточных вод с очистных сооружений и животноводческих ферм
- ◆ Перекачка шлама и дождевых стоков на стройках и в шахтах
- ◆ Перекачка чистой воды для сельского хозяйства и аквакультуры
- ◆ Сброс сточных вод из биогазовых установок
- ◆ Водоснабжение и дренаж в других случаях




УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ◆ Температура жидкости до $+40^{\circ}\text{C}$
- ◆ 10 м максимальная глубина погружения
- ◆ Пропускает твердые частицы: от 25 до 75 мм

КОД МОДЕЛИ

Например

100 WQ 60 - 9 - 3 / 2

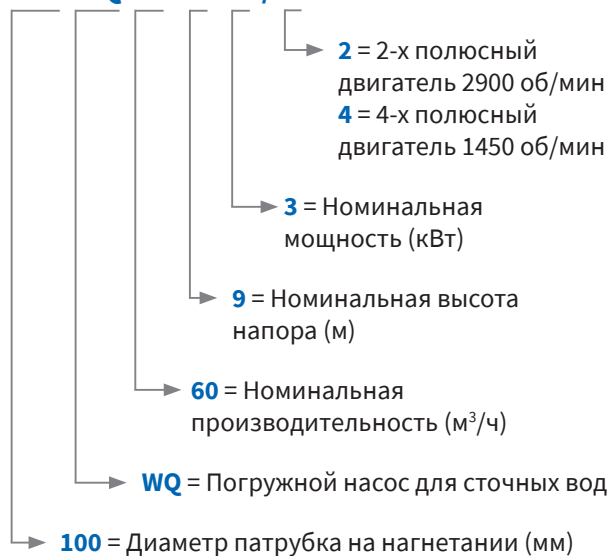

Например

50 WQD 15 - 15 - 1.5 A









МОДЕЛЬ	DN мм	Производи- тельность м³/ч	Высота напора м	Мощность кВт	об/мин
40WQ(D)6-16-0,75A	40	6	16	0,75	2900
50WQ(D)10-10-0,75A	50	10	10	0,75	2900
50WQ(D)8-16-1,1A	50	8	16	1,1	2900
65WQ(D)15-10-1,1A	65	15	10	1,1	2900
50WQ(D)8-20-1,5A	50	8	20	1,5	2900
50WQ(D)15-15-1,5A	50	15	15	1,5	2900
65WQ(D)25-10-1,5A	65	25	10	1,5	2900
50WQ9-22-2,2A	50	9	22	2,2	2900
50WQ15-20-2,2A	50	15	20	2,2	2900
65WQ25-17-2,2A	65	25	17	2,2	2900
80WQ45-9-2.2A	80	45	9	2,2	2900
50WQ15-30-3A	50	15	30	3	2900
65WQ25-22-3A	65	25	22	3	2900
80WQ43-13-3A	80	43	13	3	2900
100WQ60-9-3A	100	60	9	3	2900
50WQ15-35-4A	50	15	35	4	2900
65WQ25-28-4A	65	25	28	4	2900
80WQ40-18-4A	80	40	18	4	2900
100WQ60-13-4A	100	60	13	4	2900
50WQ15-40-5,5A	50	15	40	5,5	2900
65WQ30-30-5,5A	65	30	30	5,5	2900
80WQ30-30-5.5A	80	30	30	5,5	2900
100WQ65-15-5,5A	100	65	15	5,5	2900
150WQ100-7-5,5A	150	100	7	5,5	2900
50WQ20-45-7,5A	50	20	45	7,5	2900
65WQ30-35-7,5A	65	30	35	7,5	2900
80WQ30-36-7.5A	80	30	36	7,5	2900
100WQ65-22-7,5A	100	65	22	7,5	2900
150WQ100-10-7,5A	150	100	10	7,5	2900
65WQ25-45-11A	65	25	45	11	2900
80WQ45-40-11A	80	45	40	11	2900
100WQ100-25-11A	100	100	25	11	2900
150WQ150-15-11A	150	150	15	11	2900
200WQ210-7-11A	200	210	7	11	2900
65WQ25-60-15A	65	25	60	15	2900
80WQ40-50-15A	80	40	50	15	2900
100WQ100-30-15A	100	100	30	15	2900
150WQ150-20-15A	150	150	20	15	2900
200WQ220-12-15A	200	220	12	15	2900
80WQ60-45-18.5A	80	60	45	18,5	2900
100WQ100-35-18,5A	100	100	35	18,5	2900
150WQ130-25-18,5A	150	130	25	18,5	2900
200WQ200-15-18,5A	200	200	15	18,5	2900







МОДЕЛЬ	DN мм	Производи- тельность м³/ч	Высота напора м	Мощность кВт	об/мин
80WQ60-50-22A	80	60	50	22	2900
100WQ100-40-22A	100	100	40	22	2900
150WQ130-30-22A	150	130	30	22	2900
200WQ200-20-22A	200	200	20	22	2900
80WQ80-13-5.5/4	80	80	13	5,5	1450
100WQ110-10-5,5/4	100	110	10	5,5	1450
150WQ150-7-5,5/4	150	150	7	5,5	1450
80WQ80-20-7.5/4	80	80	20	7,5	1450
100WQ100-15-7,5/4	100	100	15	7,5	1450
150WQ145-9-7,5/4	150	145	9	7,5	1450
200WQ250-6-7,5/4	200	250	6	7,5	1450
100WQ100-25-11/4	100	100	25	11	1450
150WQ180-11-11/4	150	180	11	11	1450
200WQ300-7-11/4	200	300	7	11	1450
250WQ400-5-11/4	250	400	5	11	1450
100WQ100-30-15/4	100	100	30	15	1450
150WQ200-15-15/4	150	200	15	15	1450
200WQ250-11-15/4	200	250	11	15	1450
250WQ500-5-15/4	250	500	5	15	1450
100WQ100-35-18,5/4	100	100	35	18,5	1450
150WQ180-20-18.5/4	150	180	20	18,5	1450
200WQ250-15-18,5/4	200	250	15	18,5	1450
200WQ350-10-18,5/4	200	350	10	18,5	1450
250WQ500-7-18,5/4	250	500	7	18,5	1450
300WQ650-5-18,5/4	300	650	5	18,5	1450
100WQ100-40-22/4	100	100	40	22	1450
150WQ200-22-22/4	150	200	22	22	1450
200WQ300-16-22/4	200	300	16	22	1450
200WQ400-10-22/4	200	400	10	22	1450
250WQ500-9-22/4	250	500	9	22	1450
300WQ650-7-22/4	300	650	7	22	1450
100WQ120-45-30/4	100	120	45	30	1450
150WQ180-30-30/4	150	180	30	30	1450
200WQ250-22-30/4	200	250	22	30	1450
250WQ500-12-30/4	250	500	12	30	1450
250WQ600-9-30/4	250	600	9	30	1450
300WQ800-7-30/4	300	800	7	30	1450
300WQ1000-6-30/6	300	1000	6	30	980
350WQ1500-4-30/6	350	1500	4	30	980
100WQ120-50-37/4	100	120	50	37	1450
150WQ200-35-37/4	150	200	35	37	0
200WQ300-28-37/4	200	300	28	37	1450
200WQ350-25-37/4	200	350	25	37	1450

[illegible]







КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

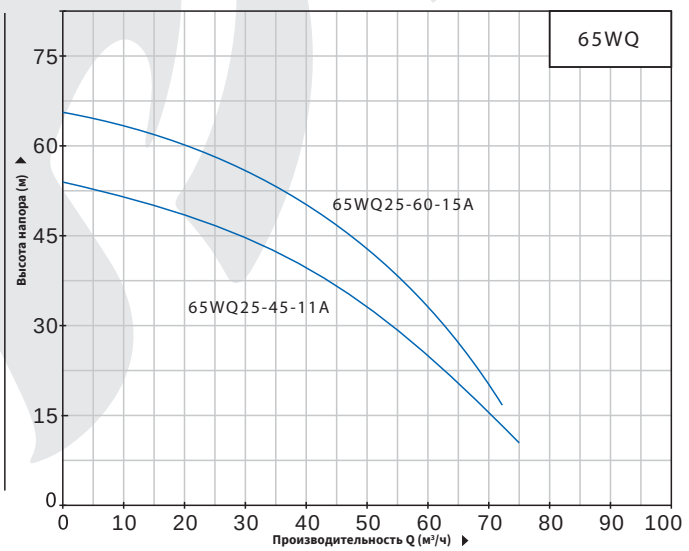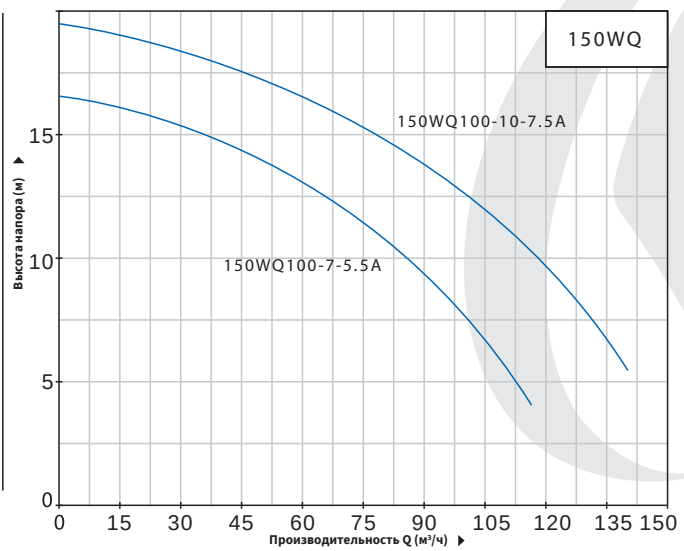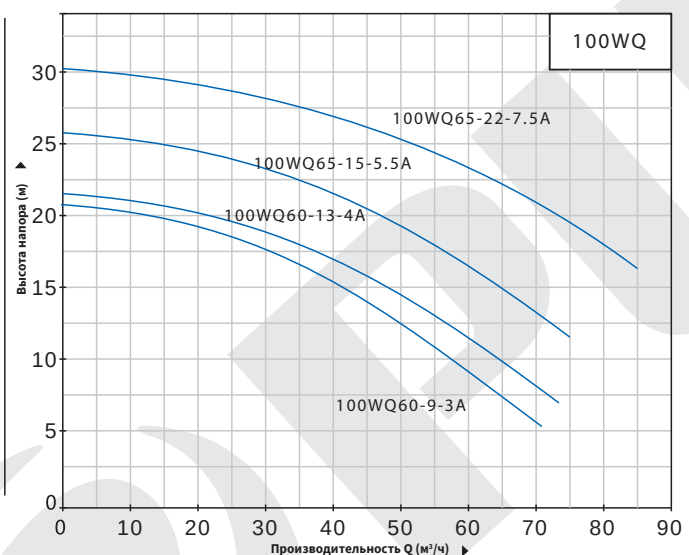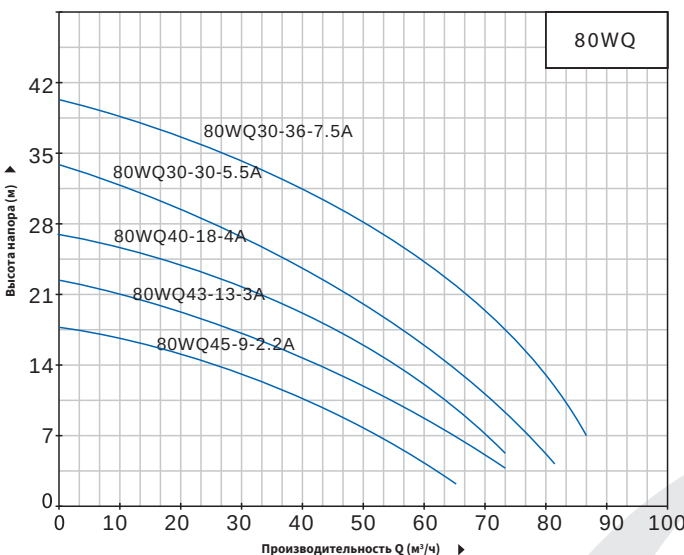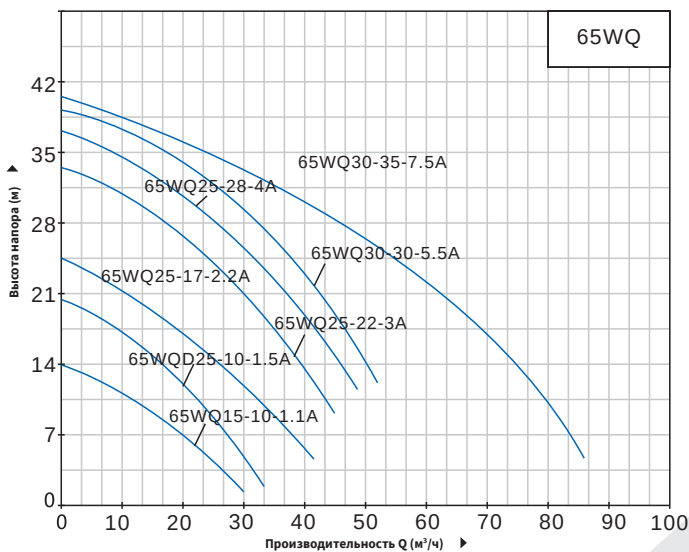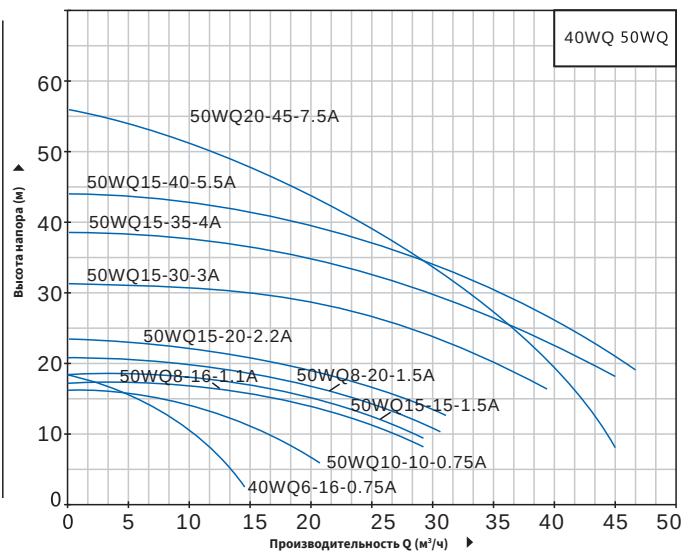




КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

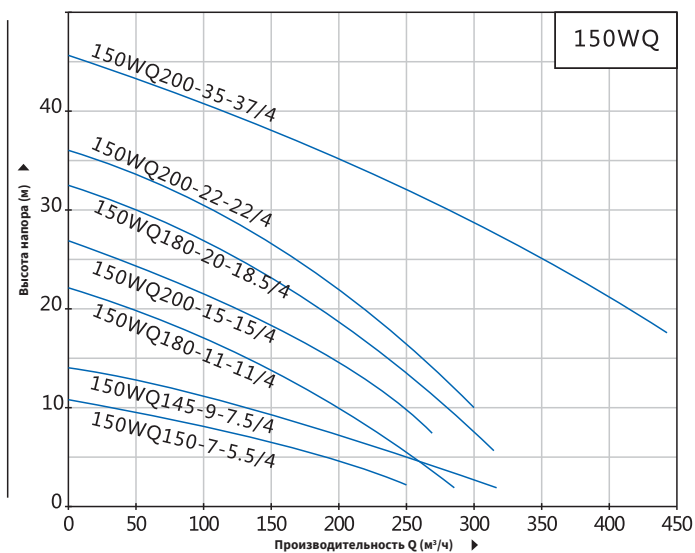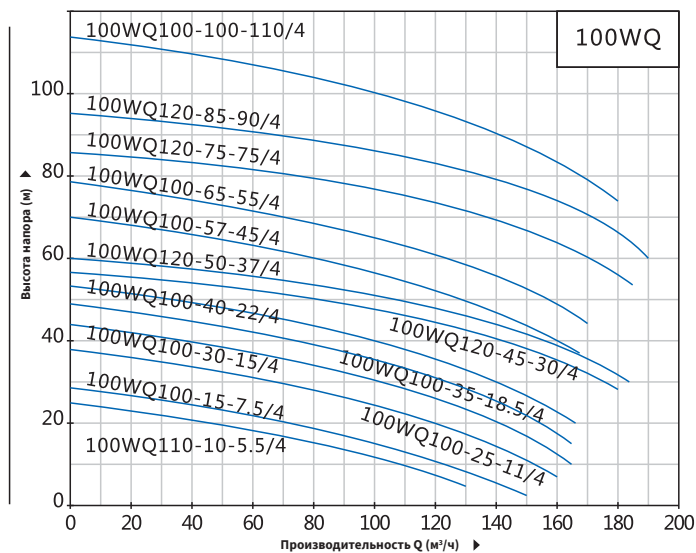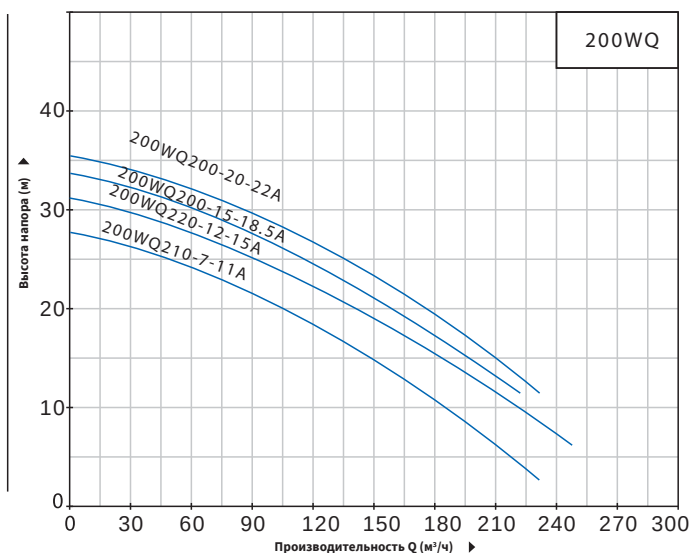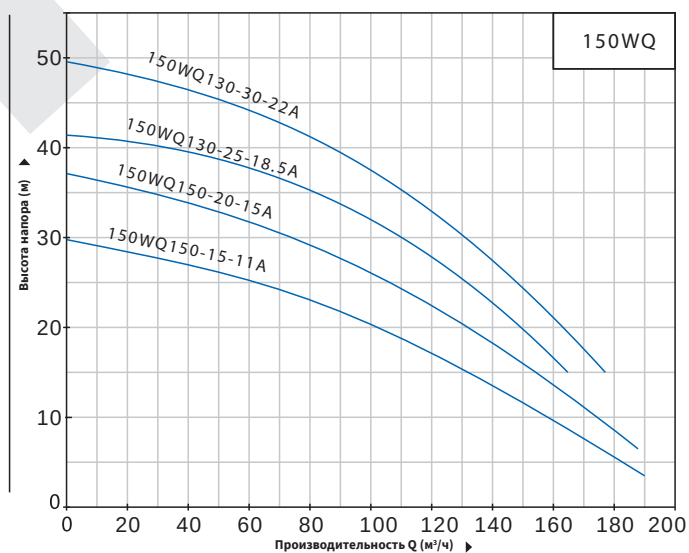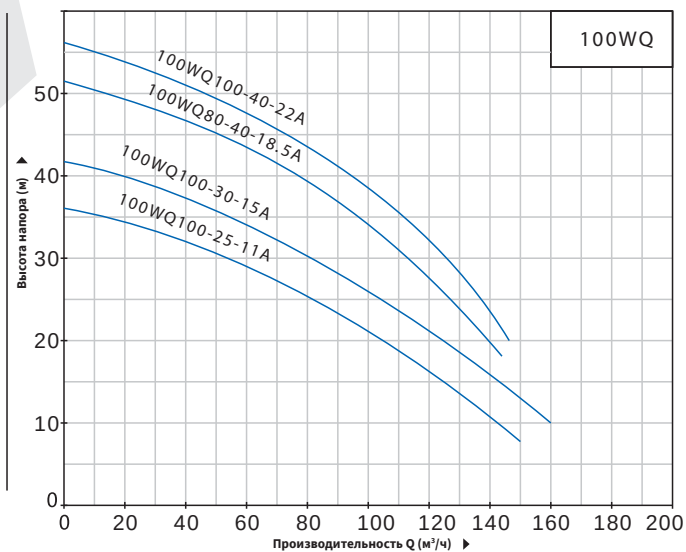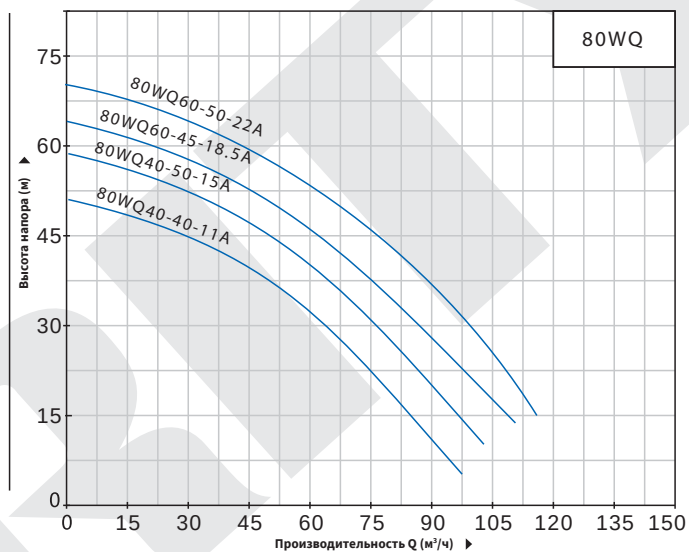


КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

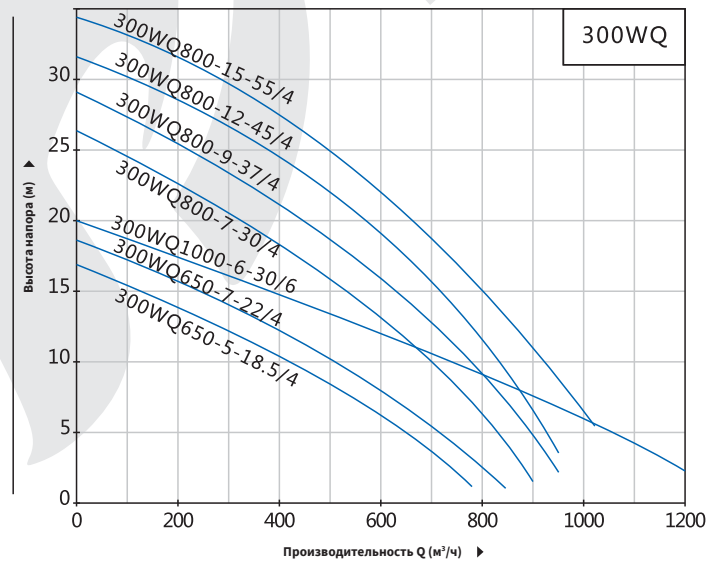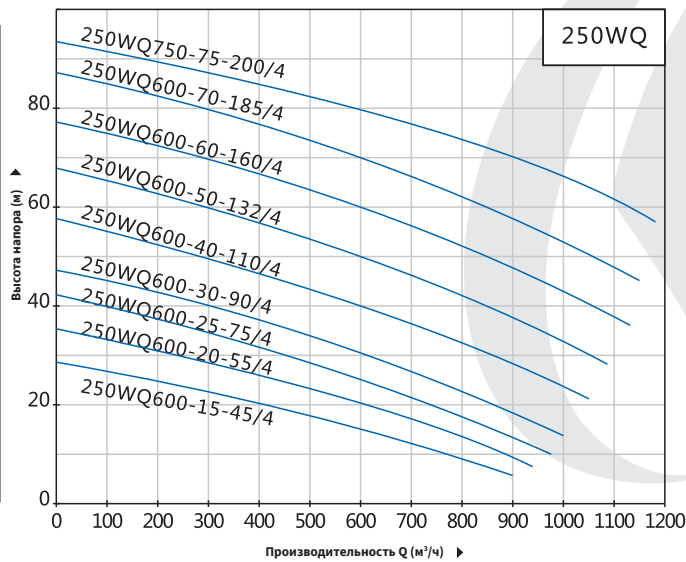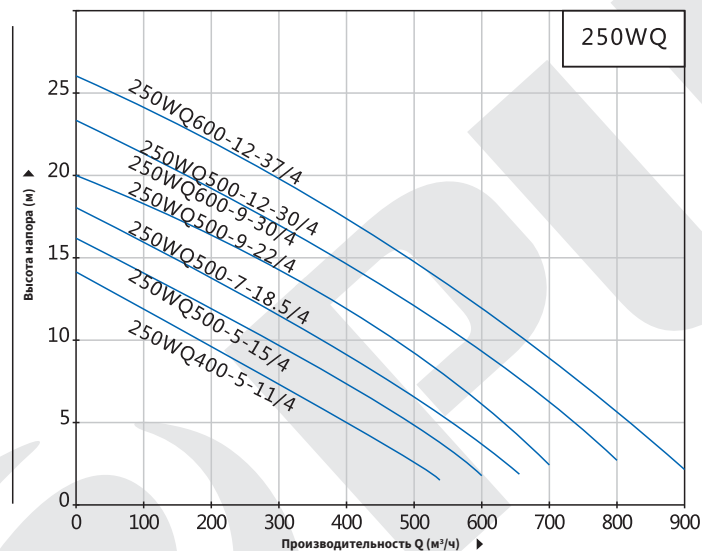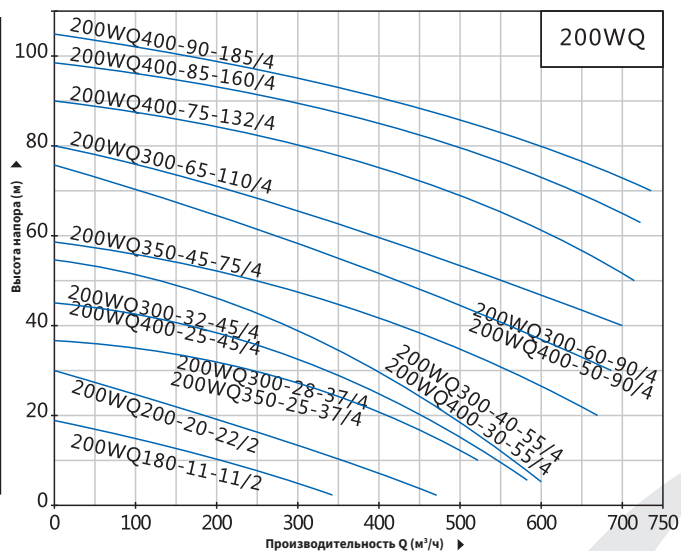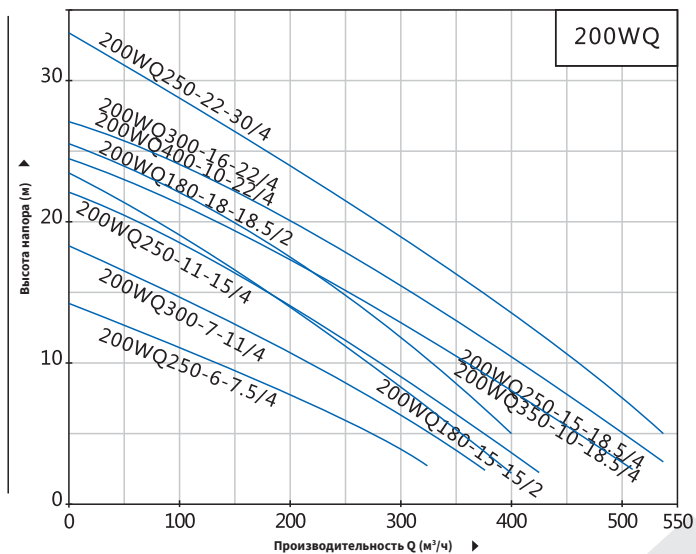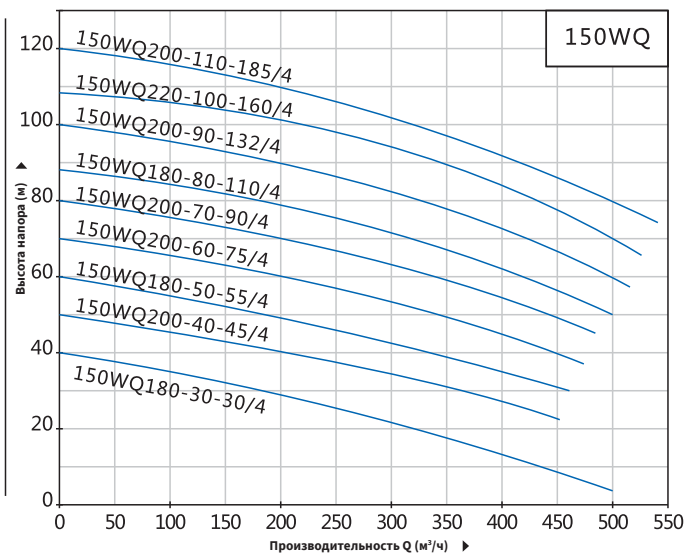

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

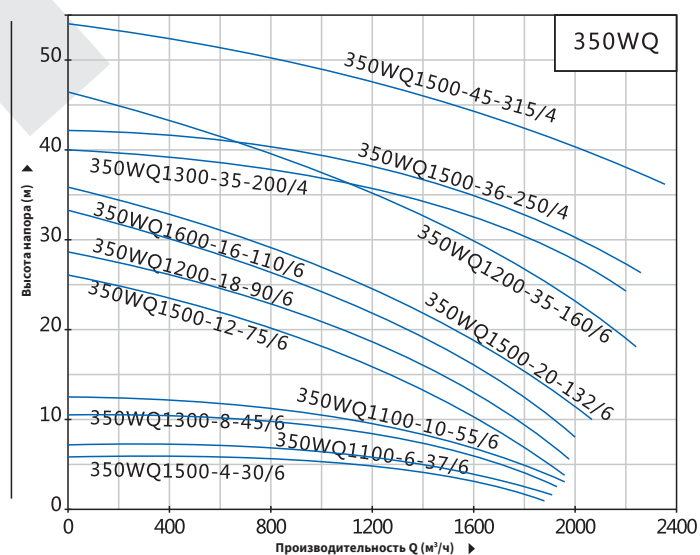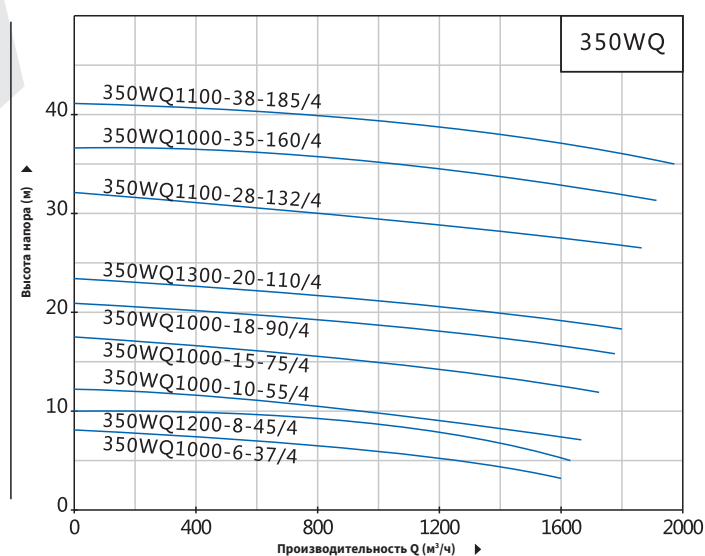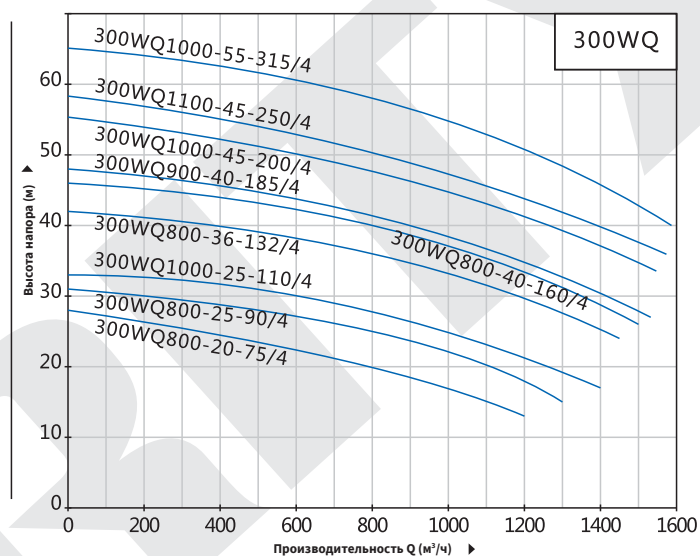

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

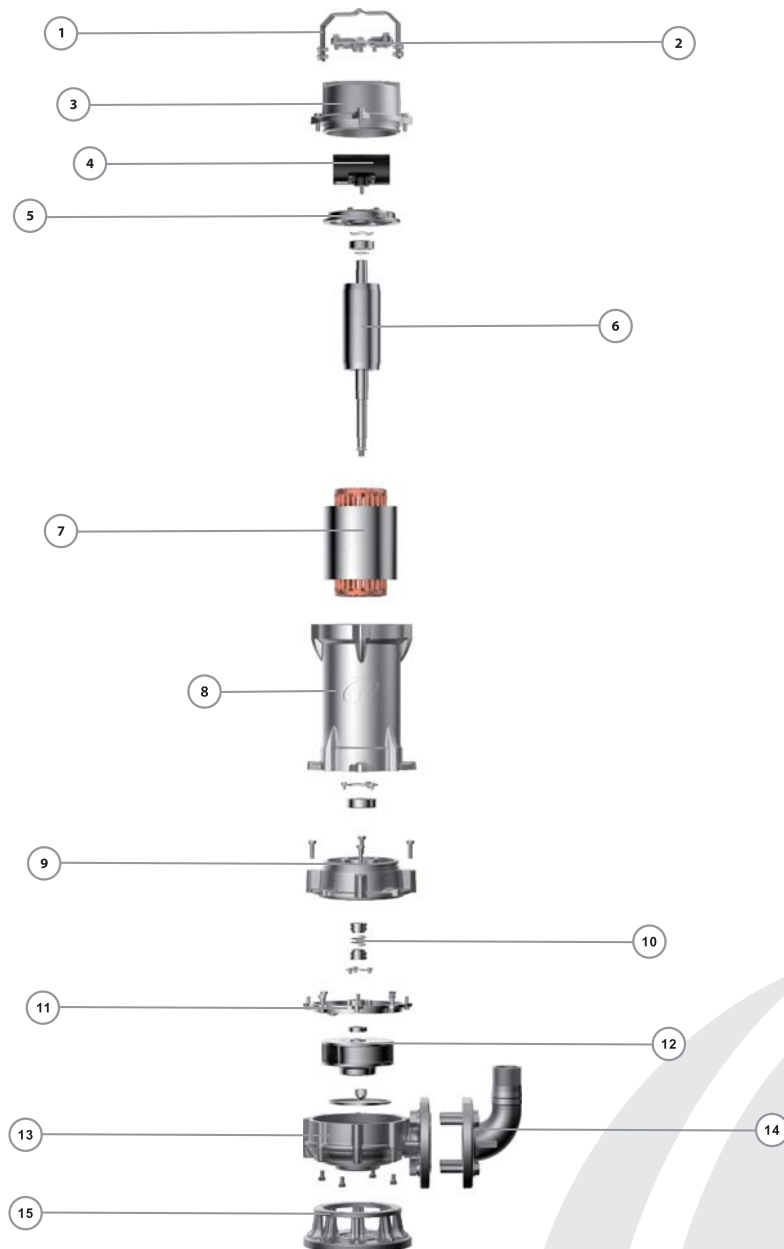

№	Описание	Материал
1	Рукоятка	Q235
2	Прижимная пластина кабеля	Серый чугун
3	Верхняя крышка	Серый чугун
4	Электрический конденсатор	Керамика
5	Блок верхнего подшипника	Серый чугун
6	Ротор в сборе	Нержавеющая сталь сварная
7	Статор в сборе	Электротехническая сталь/медь
8	Корпус двигателя	Серый чугун
9	Крышка насоса	Серый чугун
10	Механическое уплотнение	SiC/графит/ Нержавеющая сталь304
11	Соединение	Серый чугун
12	Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
13	Корпус насоса	Серый чугун
14	Выходное колено	HT200
15	Основание	Серый чугун

WQ

**ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ
СТОЧНЫХ ВОД**

