

109428, г. Москва, проезд Вязовский 1-й,
дом 4, корпус 1, этаж 3, комната 30
ИНН 7721829421 КПП 772101001
ОГРН 1147746403848 от 14.04.14

сформировано **31.03.2020**
на официальном сайте
ООО «Гидроальянс» - www.hydroalliance.ru

Ebara EVMS1 34/1.5M



ГИДРОАЛЬЯНС.РФ

Количество оборотов: 2900 об/мин

Напряжение: 220В

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания



Производительность
от 0.7 до 2.4 м³/ч



Напор
от 120 до 191 м



Мощность
1.5 кВт



Напряжение
220 В

Описание

Насосы Ebara EVMS1 34/1.5M этой серии работают бесшумно, просты в применении, имеют длительный срок эксплуатации благодаря низкой осевой нагрузке рабочего колеса. Нижний корпус, днище для уплотнения, диффузоры, крепежи, обечайка и прочие детали, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали, что продлевает срок службы насосов. Электродвигатели 2-х полюсные с системой самоохладения, высокой энергоэффективностью и классом защиты F. Насос данного класса имеет мощность 1.5 кВт и производительность от 0,7 до 2,4 м³/час, сочетая низкое энергопотребление и высокий КПД. Индекс защиты IP (International Protection, внутренняя защита) IP55, напряжение составляет 220 В. Отличительная особенность насосов этого класса – наличие возможности установки простых электродвигателей без доработок, это достигается благодаря низкой осевой нагрузке. Выдерживает высокий напор от 120 до 191 метров при рабочей температуре от -15° до +120 °С. Конструкция насоса позволяет присоединять различные виды труб в зависимости от использования – хомутов, овальных фланцев, фланцев со свободной посадкой. Замена картриджного торцевого уплотнения происходит быстро и без снятия двигателя.

Пункт выдачи

г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г


Телефон:

8 (800) 550 79 08

8 (495) 723 36 79

Email:

sales@hydroalliance.ru

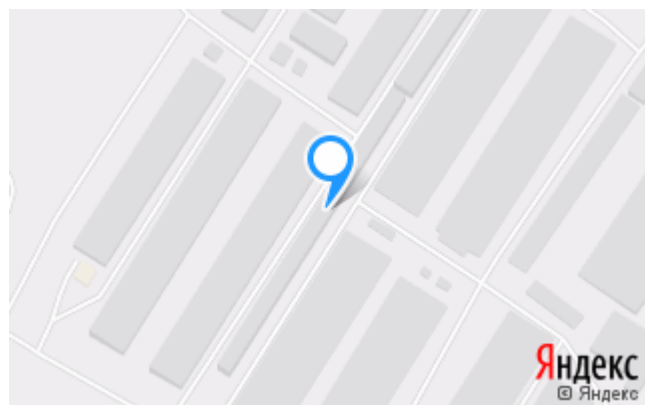

С уважением,
ООО «Гидроальянс»

